

timberk

ТВОЕ ЧУВСТВО КОМФОРТА



TIMBERK.RU



БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
2022-2023



ПОДТВЕРЖДЕНО
ЛАБОРАТОРИЕЙ
КАЧЕСТВА TIMBERK



СТАНЬТЕ
ПАРТНЁРОМ
TIMBERK



DESIGNED
BY TIMBERK
GROUP

timberk

ТВОЕ ЧУВСТВО КОМФОРТА



СОЗДАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО КОМФОРТА В ДОМАХ И КВАРТИРАХ

Международный бренд Timberk появился благодаря идее разработки особой линии техники, которая была бы не только надежной, функциональной, удобной и красивой, но и решала задачу создания идеального комфорта в домах и квартирах. В 2005 году группа инженеров-проектировщиков, технологов и талантливых промышленных дизайнеров запустила разработку первой «капсульной» линейки накопительных водонагревателей. Дебют был очень удачным, и новая техника стала пользоваться стабильно растущим спросом.

Это позволило начать активное развитие и экспансию на перспективные рынки Юго-Восточной Азии, Европы и России.


Сегодня Timberk является одним из признанных лидеров и новаторов рынка теплового, водонагревательного и климатического оборудования и ярким игроком на рынке малой бытовой техники.



ПРОДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО

В 2021 году Timberk перезапустил концепцию и позиционирование бренда. Отныне и впредь Timberk гарантирует продуманные решения для каждого дома. Ведь ощущение комфорта для каждого человека индивидуально, оно меняется на протяжении дня и в зависимости от настроения. В характере бренда есть все условия для создания максимального удобства. Продуманные технологические решения не заставляют долго выбирать; ответственные технологии не дают шанса сомнениям. Ведь свой дом мы создаем для себя и для тех, кого хотим видеть рядом с собой.

Поэтому любой продукт Timberk обеспечивает возможность персональных настроек и создает максимальный личный комфорт.

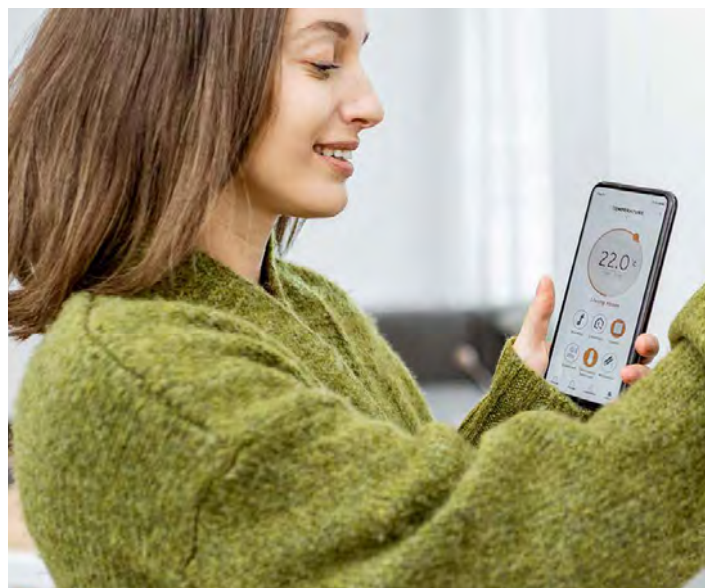

В связи с ребрендингом обновлена и расширена линейка продукции Timberk, и теперь самый взыскательный покупатель обязательно найдет оптимальное для себя решение. Все модели в новом трендовом дизайне демонстрируют **скандинавскую эргономичность, эстетику и визуальный комфорт решений**.

Они эффективны, надежны и удобны.


Теперь Timberk отвечает за ваше чувство комфорта.

**ЭФФЕКТИВНЫ,
НАДЕЖНЫ И
УДОБНЫ**



Новая упаковка выполнена в соответствии с последними тенденциями современного стиля и производства: экологичный крафтовый материал, отсутствие лишнего визуального шума, строгость линий с одновременной четкой артикуляцией уникальных особенностей техники Timberk.



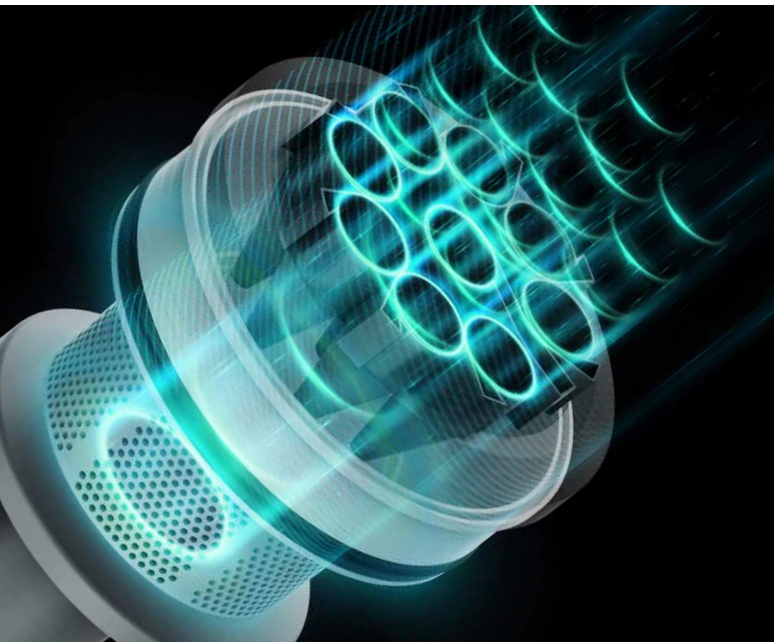


ТЕХНОЛОГИЯ NINE CYCLONES POWER

СИЛА 9 ЦИКЛОНОВ

Многоуровневая система фильтрации Мультициклон «9 CYCLONES POWER» обеспечивает постоянную мощность всасывания. Воздух в циклонической камере движется с огромной скоростью по спирали, закручивается, а пыль и мусор, подчиняясь центробежной силе, отфильтровываются и остаются в пылесборнике, после чего воздух выходит наружу очищенным.

Девять циклонов действуют синхронно, а фильтрация происходит более эффективно, что повышает качество уборки без лишней потери мощности, мельчайшие частицы пыли при этом эффективно удаляются из воздуха.




ТЕХНОЛОГИЯ BLDC-MOTOR POWER

ИНВЕРТОРНЫЙ BLDC МОТОР

Инверторный мотор оптимизирует движение потока воздуха благодаря специальной крыльчатке — это обеспечивает мощность мотора до 400 Вт, что позволяет создавать постоянную мощность всасывания до 150 Вт.

Благодаря отсутствию трущихся деталей и точной балансировки снижается уровень шума и вибраций до минимальных показателей, а плавная работа позволяет существенно экономить расход электроэнергии.



ТЕХНОЛОГИЯ SOFT ROLLER

Уникальный мягкий валик SOFT-ROLLER изготовлен из очень мягкого волокна, что позволяет пылесосить на любых твердых поверхностях, не опасаясь поцарапать пол. Также отлично подходит для улавливания мельчайших частиц пыли и выполняет работу значительно лучше и быстрее, чем жесткая щетка, которая в основном предназначена для ковровых покрытий.

Несмотря на то, что мягкий валик SOFT-ROLLER был создан для использования на твердых поверхностях пола, он также очень эффективен и на ковровых покрытиях.




ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС (БЕСПРОВОДНОЙ)

POWER JET

T-VCH-65

NEW

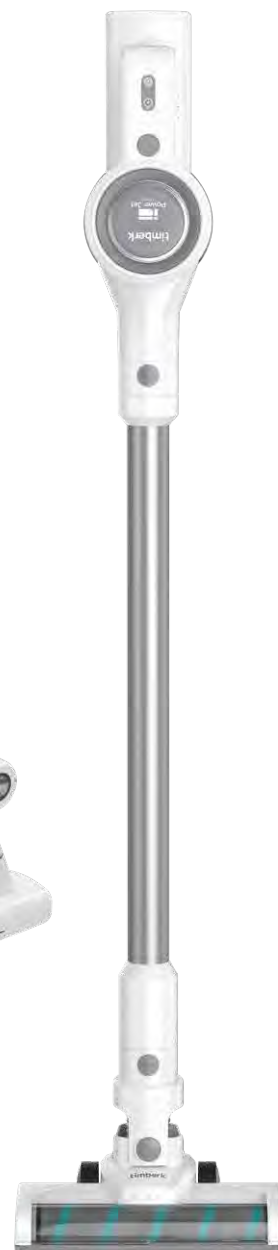

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Мощный инверторный (BLDC) мотор
- Высокая мощность всасывания
- Надежный литий-ионный аккумулятор увеличенной емкости 2200 мАч
- Увеличенное время работы без подзарядки до 40 мин
- Вместительный контейнер для сбора пыли
- Два режима работы для интенсивной уборки и экономии заряда аккумулятора
- Удобная очистка контейнера одним нажатием
- Легкая алюминиевая трубка для комфортной уборки
- Подсветка на щетке для уборки по углам и под мебелью
- Высокоэффективный фильтр HEPA для очистки воздуха от пыли и аллергенов
- Мягкий валик турбощетки для идеальной уборки твердых поверхностей
- Дополнительная насадка с жестким ворсом для эффективной уборки ковровых покрытий
- Возможность хранения насадок на трубке
- Уникальная конструкция и дизайн
- Возможность крепления на стену
- Стальной корпус циклонного фильтра для увеличения срока службы
- Быстрая подзарядка до 4-х часов

400
W

Высокая
мощность



Инверторный
мотор

2200
мАч

Увеличенный
аккумулятор

1L

Объем
контейнера



HEPA-фильтр



Мягкий валик
турбощетки

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мощность прибора 400 Вт
- Литий-ионный аккумулятор 2200 мАч
- Фильтр тонкой очистки HEPA (inlet / outlet)
- Мощность всасывания 150 Вт
- Контейнер для сбора пыли 1 л



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС (ПРОВОДНОЙ)

REACTIVE

T-VCH-40

NEW



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- **Высокая мощность всасывания**
- Конструкция «Пылесос 2 в 1»: вертикальный и ручной
- Вместительный контейнер для сбора пыли – не нужно очищать после каждой уборки
- **Циклоническая система сбора пыли**
- Хромированная металлическая трость
- **HEPA-фильтр для эффективного удержания микрочастиц пыли и аллергенов**
- **Длинный шнур с удобным хранением**
- Уникальная конструкция и дизайн
- **Вертикальное хранение – экономия вашего пространства**
- Высокое качество сборки и комплектующих

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мощность прибора 600 Вт
- Контейнер для сбора пыли 0.8 л
- Фильтр тонкой очистки HEPA
- Шнур 7 м
- Универсальная щетка пол-ковер
- Насадка мебель-щель

600 W

Высокая мощность



Система циклон



Шнур питания 7 метров

0.8L

Объем контейнера



HEPA-фильтр



Вертикальное хранение



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС (ПРОВОДНОЙ)

FORCE PRO

T-VCH-50

NEW



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- **Высокая мощность всасывания**
- 2 в 1»: ручной компактный пылесос и вертикальный полноразмерный
- Вместительный контейнер для сбора пыли – не нужно очищать после каждой уборки
- **Циклоническая система сбора пыли**
- Простая и удобная очистка от пыли
- Регулируемая высота трубки
- **Фильтр тонкой очистки HEPA**
- Уникальная конструкция и дизайн
- **Длинный шнур с удобной системой хранения**
- **Вертикальное хранение** – экономия вашего пространства
- Высокое качество сборки и комплектующих

600 W

Высокая мощность



Телескопическая трубка



Шнур питания 7 метров

0.8L

Объем контейнера



HEPA-фильтр



Вертикальное хранение

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мощность прибора 600 Вт
- Контейнер для сбора пыли 0.8 л
- Фильтр тонкой очистки HEPA
- Телескопическая трубка
- Универсальная щетка пол-ковер + насадка мебель-щель в комплекте
- Шнур 7 м



ПЫЛЕСОС ЦИКЛОН

TORNADO EXPERT

T-VCC-121

NEW



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- **Высокая мощность всасывания**
- Вместительный контейнер для сбора пыли
- **Циклоническая система сбора пыли для повышения мощности всасывания**
- Простая и удобная очистка от пыли
- Высокая маневренность в процессе уборки
- **Регулируемая высота телескопической трубки**
- **Фильтр тонкой очистки HEPA для эффективного удержания микрочастиц пыли и аллергенов**
- Автоматическая система сматывания шнура
- **Универсальная щетка пол-ковер + насадка мебель-щель в комплекте**
- Насадка для чистки мебели в комплекте
- Высокое качество сборки и комплектующих
- Уникальная конструкция и дизайн
- Большие колеса для быстрого перемещения без усилий
- Щетка для полов с переключателем – для ковров или гладких покрытий

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Система «Циклон»
- Вертикальная парковка и ручка для удобства переноски
- Контейнер для сбора пыли 1.7 л
- Мощность прибора 1800 Вт
- Фильтр тонкой очистки HEPA
- Шнур 5 м с автоматической системой сматывания
- Хромированная телескопическая трубка (78 см)
- Полный комплект насадок

1800 W

Высокая мощность



Телескопическая трубка



Шнур питания 7 метров

1.7L

Объем контейнера



HEPA-фильтр



Большие колеса



ПЫЛЕСОС МУЛЬТИЦИКЛОН

TURBO JET

T-VCC-230

NEW



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Высокая мощность всасывания
- Большой контейнер 3 литра – легко чистится и промывается водой
- Эффективная система фильтрации «Мультициклон»
- Система плавного пуска двигателя
- 9 цилиндров в системе «Мультициклон»
- Высокая маневренность в процессе уборки
- Простая и удобная очистка от пыли
- Раздвижная телескопическая трубка (80 см) для любого роста
- Два HEPA-фильтра для эффективного удержания микрочастиц пыли и аллергенов
- Длинный шнур – 7 метров с автоматической системой сматывания для комфортной уборки
- Универсальный набор насадок
- Автоматическое сматывание шнура
- Уникальная конструкция и дизайн
- Большие колеса с резиновым покрытием для быстрого перемещения без усилий

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мощность прибора 2200 Вт
- Контейнер для сбора пыли 3.0 л
- Вертикальная парковка и ручка для удобства переноски
- Входной/Выходной фильтр тонкой очистки HEPA
- Хромированная телескопическая трубка
- Универсальная щетка пол-ковер
- Насадка мебель-щель

2200
W

Высокая
мощность



Телескопическая
трубка



Шнур питания
7 метров



9 цилиндров
в системе
«Мультициклон»



Два
HEPA-фильтр



Система
плавного пуска
двигателя



CERAMIC MICRO

Керамическая подошва CERAMIC MICRO обеспечивает лёгкое скольжение утюга по ткани, делая процесс глажения максимально лёгким и быстрым. Керамическое покрытие бережно относится к деликатным тканям и легко справляется с плотными, сильно измятыми материалами.

Защита ткани, лёгкое скольжение, простота в очистке утюга, малый вес – основные преимущества технологии CERAMIC MICRO!

ANTI CALC ТЕХНОЛОГИЯ ANTI-CALC

Технология ANTI-CALC предотвращает появление накипи и продлевает срок службы утюга.



ANTI DRIP ТЕХНОЛОГИЯ ANTI-DRIP

Технология ANTI-DRIP – исключает появление случайных капель на одежде, не допуская порчи ткани.

ФУНКЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА

АВТООТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОДЫ

Защищает устройство от повреждения, отключая его в течение 1 минуты.

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

Позволяет использовать отпариватель в качестве утюга для глажки одежды с помощью рабочей поверхности.

ВЫБОР РЕЖИМА ОТПАРИВАНИЯ

Позволяет установить идеальную мощность подачи пара для различных типов ткани.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УТЮГ

HOT PRESS

T-KSI01

NEW



Большой и мощный утюг с керамическим покрытием подошвы CERAMIC MICRO подходит для разглаживания даже самых сложных складок. Функции защиты от случайных капель и накипи позволят не испортить ткань и продлить срок службы устройства.

**2400
W**

Мощность

190g

Паровой
удар

**ANTI
CALC**

Защита от
накипи

**SELF
CLEAN**

Самоочистка

**350
ml**

Резервуар
для воды

**ANTI
DRIP**

Защита от
случайных
капель

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Керамическая подошва CERAMIC MICRO
- Мощность 2400 Вт
- Функция самоочистки
- Защита от накипи
- Функция антикапля
- Постоянный пар 45 г/мин
- Паровой удар 190 г/мин
- Резервуар для воды 350 мл
- Длина шнура 1.9 м
- Размер подошвы 15.1x13 см



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УТЮГ

ULTRA STEAM

T-KSI02

NEW



Большой и мощный утюг с керамическим покрытием подошвы CERAMIC MICRO легко скользит по любой ткани и делает процесс глажения максимально лёгким и быстрым.

Паровой удар до 200 г/мин и увеличенный резервуар для воды – 480 мл позволяет с лёгкостью отпаривать большое количество одежды.

**2400
W**

Мощность

200g

Паровой
удар



Защита от
накипи



Самоочистка

**480
ml**

Резервуар
для воды



Защита от
случайных
капель

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Керамическая подошва CERAMIC MICRO
- Мощность 2400 Вт
- Функция самоочистки
- Защита от накипи
- Функция антикапля
- Постоянный пар 45 г/мин
- Паровой удар 200 г/мин
- Увеличенный резервуар для воды 480 мл
- Длина шнура 1.8 м
- Размер 31.2x13.3x17.5 см



РУЧНОЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ

ICON EXTRA STEAM

T-HGS01

NEW



Мощный отпариватель с керамической подошвой CERAMIC MICRO подходит для любых типов тканей. 2 режима отпаривания, цветной дисплей и функция автоотключения делают устройство максимально удобным в использовании.

1600
W

Мощность

CERAMIC
MICRO

Керамическая
подошва

30g

Паровой
удар

LED

Цветной
LED-дисплей

250
ml

Резервуар
для воды

AUTO-
SHUT
OFF

Функция
автоотключения

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Керамическая подошва CERAMIC MICRO
- Мощность 1600 Вт
- Цветной LED-дисплей
- 2 уровня подачи пара
- Паровой удар 30 г/мин
- Резервуар для воды 250 мл
- Функция автоотключения
- Встроенная помпа для непрерывной подачи пара
- Щётка для деликатных тканей
- Удаляет бактерии и микроорганизмы



РУЧНОЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ

STYLER EXTRA STEAM

T-HGS02

NEW



Мощный отпариватель с со стальной подошвой STEEL PRO справится даже с самой плотной тканью. 3 режима отпаривания, большой информативный дисплей и функция автоотключения делают устройство максимально удобным в использовании. Функция сухого глажения позволяет использовать отпариватель в качестве утюга.

**2000
W**

Мощность

**STEEL
PRO**

Стальная
подошва

30g

Паровой
удар

LED

Цветной
LED-дисплей

**320
ml**

Резервуар
для воды

**AUTO-
SHUT
OFF**

Функция
автоотключения


ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Стальная подошва STEEL PRO
- Мощность 2000 Вт
- Цветной LED-дисплей
- 3 режима подачи пара
- Паровой удар 30 г/мин
- Резервуар для воды 320 мл
- Функция автоотключения при отсутствии воды
- Встроенная помпа для непрерывной подачи пара
- Насадка-щётка для ворса
- Удаляет бактерии и микроорганизмы



СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

T-SD40001

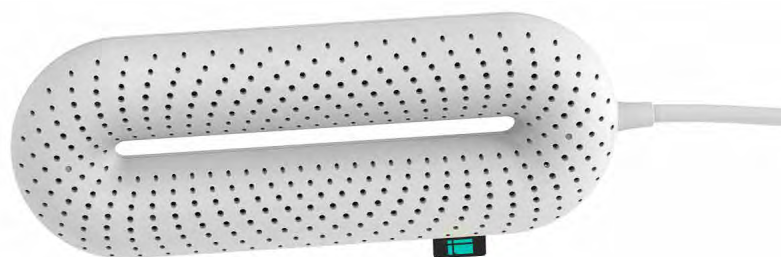

Сушилка для обуви Timberk T-SD40001 быстро и эффективно высушит любую обувь. Мощность устройства — 20 Вт, что делает его нагрев максимально быстрым. Ключевой особенностью данной модели являются расположенные по всему корпусу отверстия, которые позволяют равномерно распределять тепло и делают процесс удаления влаги быстрым и качественным. Температурный режим устройства подобран таким образом, что исключена порча или деформация обуви, что делает процесс сушки максимально безопасным. Дизайн сушилки позволяет ей идеально помещаться в любой обуви, равномерно и всесторонне распределяя тепло внутри. Лёгкое и компактное устройство будет незаменимо не только дома, но и в поездках.



Мощность



Быстрый нагрев



Распределение тепла



Удаляет влажность



Не портит обувь



Абсолютно безопасна

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мощность 20 Вт
- Максимально быстрый нагрев
- Равномерное распределение тепла
- Не влияет на форму обуви
- Лёгкая и компактная
- Удаляет влажность
- Проста в использовании
- Абсолютно безопасна
- Стильный дизайн



СУШИЛКА ДЛЯ ОБУВИ

T-SD40002

NEW



Сушилка для обуви Timberk T-SD40002 быстро и эффективно высушит любую обувь. Ключевой особенностью данной модели являются расположенные по всему корпусу отверстия, которые позволяют равномерно распределять тепло и делать процесс удаления влаги быстрым и качественным. Прибор выполнен из огнеупорного пластика, что делает его использование абсолютно безопасным.



Мощность



Быстрый нагрев



Распределение тепла



Удаляет влажность



Не портит обувь



Абсолютно безопасно

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мощность 12 Вт
- Максимально быстрый нагрев
- Равномерное распределение тепла
- Не влияет на форму обуви
- Абсолютно безопасна
- Быстрый нагрев
- Огнеупорные материалы
- Отверстия для равномерной сушки



БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА ПРИБОРА ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



LI-ION АККУМУЛЯТОРЫ

Обеспечивает быструю зарядку и долговременную работу прибора



ЗАРЯДКА ОТ USB В КОМПЛЕКТЕ*

Дает возможность заряжать прибор в любом месте

ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТНОГО БРИТЬЯ




ВЫСОКОКАЧЕ- СТВЕННАЯ НЕРЖА- ВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Плавающие головки и самозатачивающиеся лезвия из высококачественной нержавеющей стали обеспечивают комфортное и гладкое бритье при любом овале лица



ВСТРОЕННЫЕ ТРИММЕРЫ

Откидной триммер помогает придать форму длинным волосам, усам и подравнять бакенбарды

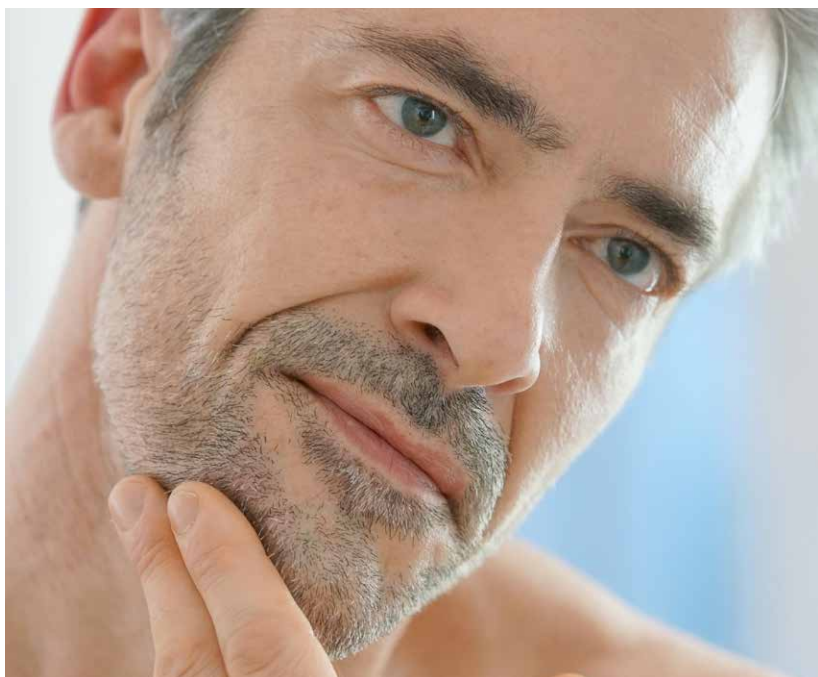

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УХОД



ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР

Щеточки, защитные крышки и масленки*, входящие в комплект, облегчают уход за приборами



ВЛАЖНАЯ ЧИСТКА ПРИБОРА*

Бритвенные головки и системы можно промывать под проточной водой для лучшей очистки прибора

* для отдельных моделей



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БРИТВА

SPEED SHAVE

T-SHF20L

NEW



Электрическая бритва T-SHF20L с сеточной системой подходит для комфортного ежедневного использования. Лезвия из высококачественной нержавеющей стали позволяют получить гладкую кожу без раздражения и порезов. Прибор предназначен для сухого бритья и дополнительно оснащен встроенным триммером. Электрическая бритва T-SHF20L работает от аккумулятора, которого при полном заряде хватает на 75 минут работы. Входящий в комплект USB кабель дает возможность заряжать прибор в любом месте.

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Лезвия из высококачественной нержавеющей стали
- Встроенный триммер – для придания формы длинным волосам, усам, бакенбардам
- Li-Ion аккумулятор – время зарядки всего 2 часа, время работы 75 минут
- Зарядка от USB (кабель в комплекте) – возможность заряжать в любом месте
- Защитная крышка в комплекте – удобство хранения
- Щеточка для чистки в комплекте – простой уход за прибором



Встроенный триммер



Время работы, мин



Щеточка для чистки



Защитная крышка



Li-Ion



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БРИТВА

SHAVE COMFORT

T-SHR40L

NEW



Электрическая бритва T-SHR40L имеет три плавающие головки, которые обеспечат комфортное сухое бритье, а встроенный триммер с легкостью подравнивает бороду или бакенбарды. Прибор заряжается всего за 1,5 часа и может работать от аккумулятора в течение 60 минут. Входящий в комплект USB кабель дает возможность заряжать бритву в любом месте. Защитная крышка делает хранение бритвы удобным, а щеточка для чистки позволяет легко ухаживать за ней.



Встроенный
триммер



Время работы,
мин



Щеточка
для чистки



Защитная
крышка



Li-Ion

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Плавающие головки – идеальное бритье при любом овале лица
- Самозатачивающиеся лезвия из высококачественной нержавеющей стали
- Встроенный триммер – для придания формы длинным волосам, усам, бакенбардам
- Li-Ion аккумулятор – время зарядки всего 1,5 часа, время работы 60 минут
- Зарядка от USB (кабель в комплекте) – возможность заряжать в любом месте
- Защитная крышка в комплекте – удобство хранения
- Щеточка для чистки в комплекте – простой уход за прибором



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БРИТВА

SHAVE COMFORT +

T-SHR41LW

NEW



Плавающие головки электрической бритвы T-SHR41LW сделают ваше бритье комфортным при любом овале лица. Благодаря возможности влажной чистки бритвенной системы и щеточке, входящей в комплект, процесс уход за прибором становится быстрым и простым. Электрическая бритва заряжается 2,5 часа и может работать в течение 60 минут. Входящий в комплект USB кабель дает возможность заряжать прибор в любом месте.



Возможность
влажной
чистки



Время работы,
мин



Щеточка
для чистки



Li-Ion



Защитная
крышка

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Плавающие головки – идеальное бритье при любом овале лица
- Самозатачивающиеся лезвия из высококачественной нержавеющей стали
- Li-Ion аккумулятор – время зарядки всего 2,5 часа, время работы 60 минут
- Зарядка от USB (кабель в комплекте) – возможность заряжать в любом месте
- Защитная крышка в комплекте – удобство хранения
- Возможность влажной очистки бритвенной системы
- Щеточка для чистки в комплекте – простой уход за прибором



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БРИТВА

SHAVE COMFORT PRO

T-SHR62LDW

NEW



Электрическая бритва T-SHR62LDW с плавающими головками и встроенным триммером создана для чистого и комфортного бритья на сухой и влажной коже. Модель имеет LED дисплей, где отображается вся необходимая информация. С ним вы точно будете знать, сколько заряда осталось, и когда необходимо почистить бритвенную систему (ее можно промывать под проточной водой). Время автономной работы от аккумулятора составляет 100 минут. Входящие в комплект защитная крышка, чехол и щеточка для чистки делают уход и хранения бритвы проще и удобнее. Также модель имеет полезную функцию блокировки прибора, которая облегчает хранение бритвы во время путешествий и не позволит ей включиться в самый неподходящий момент.

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Плавающие головки – идеальное бритье при любом овале лица
- Можно использовать на сухой и влажной коже
- Самозатачивающиеся лезвия из высококачественной нержавеющей стали
- Встроенный триммер – для придания формы длинным волосам, усам, бакенбардам
- Li-Ion аккумулятор – время зарядки всего 2 часа, время работы 100 минут
- Зарядка от USB (кабель в комплекте) – возможность заряжать в любом месте
- Защитная крышка в комплекте – удобство хранения
- Функция блокировка прибора – удобство в путешествиях
- Возможность влажной очистки бритвенной системы
- Щеточка для чистки в комплекте – простой уход за прибором



Возможность
влажной
чистки



Время работы,
мин



Сухое и влажное
бритье



LED дисплей –
индикация
заряда



Защитная
крышка



Чехол для
хранения



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРИММЕР

POWER TRIM

T-TR001B

NEW



Триммер T-TR001B имеет режущую головку из нержавеющей стали и предназначен для удаления волос в ушах и носу. Прибор имеет компактные размеры, защитную крышку и питание от 1 батарейки.

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Триммер для носа и ушей
- Головка из нержавеющей стали
- Питание от 1 батарейки AA (в комплекте)
- Защитная крышка в комплекте
- Щеточка для чистки в комплекте



Для носа
и ушей



Батарейка
в комплекте



Щеточка
для чистки



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРИММЕР

POWER TRIM PLUS

T-TR130LW

NEW



4 насадки для
любой длины
волос



Щеточка
для чистки и
масленка



Зарядная
станция-
подставка




Сухое и влажное
бритье

Триммер T-TR130LW идеально подходит для создания четких контуров и бритья нежелательных волосков. В комплект входят 4 сменные насадки. Прибор подходит для сухой и влажной кожи. Триммер можно заряжать, установив на подставку с зарядным кабелем или просто от USB кабеля. После бритья лезвия можно промыть под струей воды или очистить щеточкой, а затем смазать маслом, входящим в комплект.

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Самозатачивающиеся лезвия из высококачественной нержавеющей стали
- Можно использовать на сухой и влажной коже
- 4 насадки (1, 2, 4, 6 мм) в комплекте – подходит для любой длины волос
- Li-Ion аккумулятор – время зарядки всего 2 часа, время работы 90 минут
- Зарядная станция-подставка и USB кабель в комплекте – удобство зарядки
- Щеточка и масленка для чистки в комплекте – простой уход за прибором

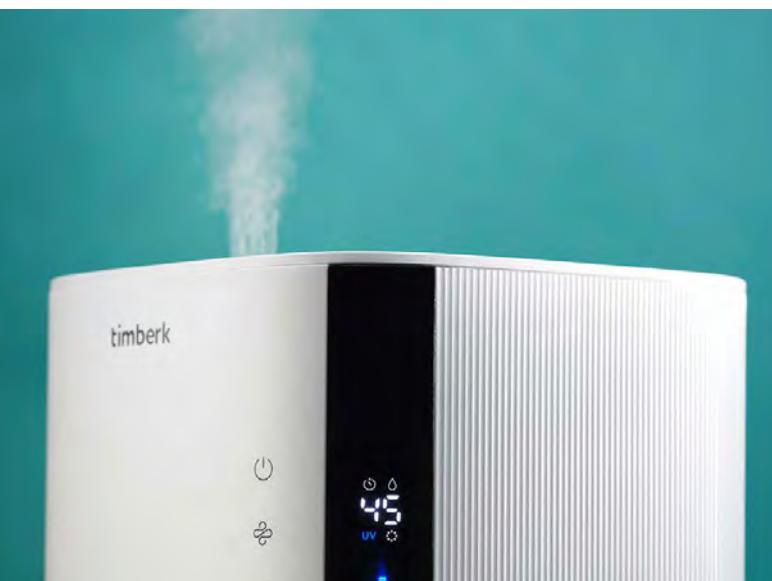

ПОДДЕРЖАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО УРОВНЯ ВЛАЖНОСТИ (40-60%)

Люди регулярно заботятся о температуре в помещении, но о влажности и чистоте воздуха часто забывают. Хотя это важнейшие показатели, которые определяют комфортное состояние человека и домашних питомцев.

Как вы чувствуете себя дома, напрямую влияет на ваше здоровье. Именно поэтому создание комфортного микроклимата выходит на первый план в поддержании здоровья.

Исследования доказывают, что слишком высокая или слишком низкая влажность воздуха в помещении облегчает вирусам их задачу. Поэтому идеальным является уровень влажности от 40 до 60%. Когда влажность опускается ниже 40%, повышается риск заражения, ведь в воздухе и на поверхностях вирусы в высушенном состоянии дольше остаются заразными. Низкая влажность влияет и на качество сна, который очень важен для поддержания иммунитета. Но если влажность воздуха становится выше 60%, это помогает капелькам жидкости распределяться в воздухе, что способствует распространению вирусов.

ФУНКЦИЯ «TOP FILL»

Любой человек, который хоть раз пользовался увлажнителем, знает, что самое сложное в его эксплуатации — доливать воду в бак: нужно снять резервуар, затем пойти в ванную, налить воду, принести в комнату, установить бак, проследить за тем, чтобы вода между баком и поддоном не пролилась. Именно из-за этой сложности опытные пользователи всё чаще голосуют за модели с возможностью верхнего долива воды — функция «top fill», «top filling». Если у вас такая модель, вы просто снимаете верхнюю крышку и заливаете воду в резервуар, вот и всё.



АРОМАТЕРАПИЯ – ЗДОРОВЬЕ И РЕЛАКС

Ароматерапия при использовании ароматических масел способствует питанию организма на клеточном уровне, придает энергии, повышает иммунитет, уничтожает ряд бактерий и вирусов.

Масла содержат большое количество витаминов, феромонов, а также гормонов и природных антибиотиков. В состав масел входит сложный химический ряд элементов, которые оказывают общее благоприятное фармакологическое воздействие. При попадании в организм человека эти элементы способны устранить различные заболевания и их причины. Эфирные масла также содержат фитонциды — это образуемые растениями летучие биологически активные вещества, которые уничтожают или подавляют рост и развитие бактерий, микроскопических грибов и простейших.



УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

IMAGINE

T-HU6-A19E-W

NEW



ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Объем резервуара для воды – 5.0 литров
- Сенсорное электронное управление
- Верхний залив воды без выемки внутреннего резервуара
- УФ-лампа для защиты от бактерий
- Пульт управления в комплекте
- Тёплый пар для максимально интенсивного увлажнения
- Производительность - 350 мл/ч (холодный пар) и 450 мл/ч (теплый пар)
- Аромакапсула для создания SPA эффекта: достаточно просто добавить ароматическое масло
- Гигростат – регулировка уровня влажности окружающего воздуха 30-75%
- Внешний гигрометр для более точного измерения уровня влажности в помещении
- Таймер на отключение от 1 до 12 часов
- Отключаемая иллюминация основания прибора с возможностью выбора цвета подсветки
- Деминерализирующий фильтр-картридж для воды
- Автоматическое отключение при отсутствии воды
- Фильтр для умягчения воды





УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

LOTUS

T-HU6-A20E-W

NEW



ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Сенсорное электронное управление
- LED-дисплей
- Удобное добавление воды сверху
- Производительность – 350 мл/ч – позволяет быстро достичь оптимального уровня влажности
- Большая емкость бака 6 литров
- Аромакапсула для насыщения кислорода фитонцидами, подавляющими рост и развитие бактерий
- Гигростат – регулировка уровня влажности окружающего воздуха (от 45% до 80%)
- Ночной режим с уменьшением яркости дисплея
- Таймер на отключение от 1 до 12 часов
- Продолжительность работы при максимальной производительности без долива воды – до 18 часов
- Три скорости подачи пара
- Автоматическое отключение при отсутствии воды



Производи-
тельность, мл/ч



Аромакапсула



Объем
резервуара для
воды, л



Время работы
без долива воды
на макс, ч



Гигростат



LED-дисплей



УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

LOTUS

T-HU6-A20M-W

NEW



350
Производи-
тельность, мл/ч

Аромакапсула

6
Объем
резервуара для
воды, л

18
Время работы
без долива воды
на max, ч

Автоматическое
отключение при
отсутствии воды

Удобное
добавление воды
сверху

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Надежное механическое управление
- Удобное добавление воды сверху
- Производительность – 350 мл/ч
- Объем резервуара – 6 литров
- Аромакапсула для насыщения кислорода фитонцидами, подавляющими рост и развитие бактерий
- Продолжительность работы при максимальной производительности без долива воды – до 18 часов
- Плавная регулировка подачи пара
- Автоматическое отключение при отсутствии воды



УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

SHELL

T-HU3-A17M-BL

NEW



Производительность, мл/ч



Аромакапсула



Объем резервуара для воды, л



Время работы без долива воды на тах, ч



Автоматическое отключение при отсутствии воды



Верхний залив воды

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Надежное механическое управление
- Верхний залив воды без выемки внутреннего резервуара
- Производительность – 300 мл/ч
- Объем резервуара – 4 литра
- Аромакапсула для насыщения кислорода фитонцидами, подавляющими рост и развитие бактерий
- Продолжительность работы при максимальной производительности без долива воды – до 14 часов
- Три скорости подачи пара
- Автоматическое отключение при отсутствии воды
- Фильтр для умягчения воды



УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

SMART


T-HU4-A100E-WF



Встроенный Wi Fi модуль для дистанционного управления прибором.
Включение и выбор режимов из дома и удаленно.
Возможность установки графика работы через приложение для iOS и Android.

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Сенсорное электронное управление
- Технология наполнения бака Water TopFill (верхний залив воды) – залив воды без снятия внутреннего резервуара: легко использовать, легко поддерживать чистоту прибора
- Wi-Fi функция для управления через приложение
- Увлажнение по расписанию – возможность установки графика работы через приложение
- Инновационная конструкция – верхний залив воды не снимая крышки
- Гигростат для регулировки уровня влажности
- Аромакапсула для насыщения кислорода фитонцидами, подавляющими рост и развитие бактерий





УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

ATLANTIC

T-HU3.5-A14E-W



Встроенный гигростат для поддержания необходимого уровня влажности. Индивидуальные настройки в диапазоне 30-75% влажности.

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Сенсорное электронное управление
- Технология наполнения бака Water TopFill (верхний залив воды) – залив воды без снятия внутреннего резервуара: легко использовать, легко поддерживать чистоту прибора
- Гигростат – регулировка уровня влажности окружающего воздуха (от 30% до 75%)
- УФ-лампа для защиты от бактерий
- Ионизация воздуха
- Аромакапсула для создания SPA эффекта: достаточно просто добавить ароматическое масло



УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

INDIAN

T-HU3.5-A15E-W




Производи-
тельность, мл/ч


Ионизация


Объем
резервуара для
воды, л


Верхний залив
воды


Деминерализирующий
фильтр-картридж
для воды


Умный
гигростат

Функция PLASMA для насыщения воздуха аэроионами.

Ионизация для укрепления нервной и кровеносной систем, улучшения деятельности легких и защиты от респираторных заболеваний.

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Сенсорное электронное управление
- Технология наполнения бака Water TopFill (верхний залив воды) – залив воды без снятия внутреннего резервуара: легко использовать, легко поддерживать чистоту прибора
- Функция умного гигростата – автоматическая регулировка уровня влажности окружающего воздуха (прибор самостоятельно регулирует скорость потока пара, в соответствии с фактическим уровнем относительной влажности в помещении)
- Ионизация воздуха
- Деминерализирующий фильтр-картридж для воды



УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

SHELL

T-HU4-A16E-W



Широкий диапазон выбора уровня влажности от 40 до 90%.
Гигростат для автоматического поддержания необходимого уровня влажности.

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Сенсорное электронное управление
- Технология наполнения бака Water TopFill (верхний залив воды) – залив воды без снятия внутреннего резервуара: легко использовать, легко поддерживать чистоту прибора
- Аромакапсула для насыщения кислорода фитонцидами, подавляющими рост и развитие бактерий
- Гигростат – регулировка уровня влажности окружающего воздуха (от 40% до 90%)
- Таймер на отключение от 1/2/4/8 часов
- Продолжительность работы при максимальной производительности без долива воды – до 14 часов



Производительность, мл/ч



Аромакапсула



Объем резервуара для воды, л



Время работы без долива воды на тах, ч



Верхний залив воды



LED-дисплей



УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

WATERFALL

T-HU5.2-A21E-W



300
Производи-
тельность, мл/ч



УФ лампа

5.2
Объем
резервуара для
воды, л

17
Время работы
без долива воды
на max, ч



Верхний залив
воды



Многоцветная
иллюминация
основания
прибора

Большой объем резервуара 5.2 литров позволяет прибору работать без остановки более 17 часов на максимальной мощности.

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Управление в одно касание I-Touch
- Технология наполнения бака Water TopFill (верхний залив воды) – залив воды без снятия внутреннего резервуара: легко использовать, легко поддерживать чистоту прибора
- Отключаемая УФ лампа для защиты от бактерий
- Многоцветная иллюминация основания прибора



УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

STEAMY

THU UL 37 M (M1)



Производи-
тельность, мл/ч



Аромакапсула



Объем
резервуара для
воды, л



Время работы
без долива воды
на тах, ч



Верхний залив
воды

Возможность регулировки уровня влажности в широком диапазоне 45%-90%.

Встроенный гигростат для поддержания комфортного микроклимата.

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Надежное механическое управление
- Технология наполнения бака Water TopFill (верхний залив воды) – залив воды без снятия внутреннего резервуара: легко использовать, легко поддерживать чистоту прибора
- Плавная регулировка интенсивности выхода пара
- Автоматическое отключение при отсутствии воды



SHELL

T-HU4-A16M-W

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Надежное механическое управление
- Верхний залив воды без снятия внутреннего резервуара
- Аромакапсула для насыщения кислорода фитонцидами, подавляющими рост и развитие бактерий
- Автоматическое отключение при отсутствии воды



Производительность, мл/ч



Аромакапсула



Объем резервуара для воды, л



Время работы без долива воды на max, ч



MAGIC

T-HU3.4-A11M-SV

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Надежное механическое управление
- 3 в 1: Увлажнитель + Ночная лампа + Ароматизатор
- Отключаемая иллюминация резервуара
- Поворот распылителя на 360°
- Автоматическое отключение при отсутствии воды



Производительность, мл/ч



Аромакапсула



Объем резервуара для воды, л



Время работы без долива воды на max, ч



H₂O

THU UL 38 M (M1)
T-HU2.6-A10M-W

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Надежное механическое управление
- Ультразвуковая мембрана повышенной мощности
- Регулировка направления потока пара EasySlide 360°
- Автоматическое отключение при отсутствии воды



Производительность, мл/ч



Время работы без долива воды на max, ч



Объем резервуара для воды, л



NATURE

THU UL 34 M (W)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Надежное механическое управление
- Плавная регулировка интенсивности выхода пара
- Удобная ручка для переноски резервуара
- Воздушный фильтр
- Автоматическое отключение при отсутствии воды



Производи-
тельность, мл/ч



Аромакапсула



Объем
резервуара для
воды, л



Время работы
без долива воды
на max, ч



MELON

THU UL 31 M (W)
THU UL 31 E (W)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Управление в одно касание I-Touch*
- Автоматический режим – автоматическая интеллектуальная регулировка влажности (функция гигростата)*
- Три скорости подачи пара*
- Верхний залив воды Water TopFill
- Воздушный фильтр
- Автоматическое отключение при отсутствии воды

* для модели THU UL 31 E (W)



Производи-
тельность, мл/ч



Аромакапсула



Объем
резервуара для
воды, л



Время работы
без долива воды
на max, ч



Верхний
залив
воды



H₂O

THU UL 15M (M4)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Надежное механическое управление
- Ультразвуковая мембрана повышенной мощности
- Регулировка направления потока пара EasySlide 360°
- Автоматическое отключение при отсутствии воды



Производи-
тельность, мл/ч



Время работы
без долива воды
на max, ч



Объем
резервуара для
воды, л



DAISY

THU UL 42 E (BU)
THU UL 42 E (W)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Управление в одно касание I-Touch
- Ночной режим – отключаемая подсветка кнопки управления
- Регулировка направления потока пара EasySlide 360°
- 3 режима интенсивности выхода пара
- Автоматическое отключение при отсутствии воды



Производи-
тельность, мл/ч



Аромакапсула



Объем
резервуара для
воды, л



Время работы
без долива воды
на max, ч



HARMONY

THU UL 43 E (E1)
THU UL 43 E (E2)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Сенсорное электронное управление
- Технология наполнения бака Water TopFill (верхний залив воды) – залив воды без снятия внутреннего резервуара: легко использовать, легко поддерживать чистоту прибора
- Ночной режим работы – отключение подсветки + режим SmartNight
- Гигростат для регулировки уровня влажности воздуха (40%-90%) с отображением на дисплее текущей влажности
- Таймер на отключение – 1, 2, 4, 8 часов
- Автоматическое отключение при отсутствии воды



Производи-
тельность, мл/ч



Верхний
залив
воды



Объем
резервуара для
воды, л



Время работы
без долива воды
на max, ч



STEAMY

THU UL 37 E (E1)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Сенсорное электронное управление
- Технология наполнения бака Water TopFill (верхний залив воды)
- Функция гигростата Intelligent Humidification – прибор прекращает работу, когда влажность воздуха достигает 65 %
- Автоматическое отключение при отсутствии воды



Производи-
тельность, мл/ч



Аромакапсула



Объем
резервуара для
воды, л



Время работы
без долива воды
на max, ч



Верхний
залив
воды



УНИЧТОЖЕНИЕ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ

В обычных условиях, и особенно после перенесенной инфекции необходимо регулярно проветривать помещение. Однако с улицы в дом проникают разнообразные микроорганизмы, частицы пыли, аллергены, и это может негативно отражаться на здоровье. Поэтому очистители воздуха, особенно для жителей крупных городов, давно перешли из разряда «любопытных новинок» в категорию «must have». Ведь они не только помогают снизить риск заражения инфекциями, но восстановить функции легких, улучшить самочувствие, предотвратить проявления аллергии.

ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА – ТОНИЗИРОВАНИЕ ОРГАНИЗМА

Недостаток ионов, плохая экологическая обстановка, отопительные системы, окружающая бытовая техника способствуют снижению иммунитета, преждевременному старению и появлению различных болезней.

Ионизаторы воздуха, установленные в воздухоочистителях, восполняют дефицит ионов. Отрицательные ионы оказывают положительное действие на организм. Попадая в кровь, они притягиваются к молекулам кислорода и снижают её вязкость. Повышенная вязкость крови негативно влияет на состояние сердца, сосудов и всех внутренних органов.

В помещении, обогащённом отрицательными ионами, дышится легко, органы получают достаточно кислорода, человек меньше болеет.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ ФИЛЬТРАЦИИ

На сегодняшний день наиболее востребованными считаются комбинированные устройства, которые выполняют обработку воздуха в несколько этапов. В современных моделях могут быть встроены ионизаторы, озонаторы и фотокаталитические фильтры, что позволяет устройству очищать воздух еще и от дыма, пыли и органических веществ.

Очистители воздуха с УФ-лампой имеют закрытый корпус, внутри которого располагается ультрафиолетовый излучатель и вентилятор, с помощью которого воздух затягивается внутрь устройства и выталкивается после очистки.

РАЗНОВИДНОСТИ ФИЛЬТРОВ И ЗАЩИТЫ



**ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ
PLAZMA ФИЛЬТР** –
ОТ САМОЙ МЕЛКОЙ ПЫЛИ




НЕРА ФИЛЬТР –
ОТ ПЫЛИ И АЛЛЕРГЕНОВ



**ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ
ФИЛЬТР** –
ОТ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ



УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР –
ОТ ЗАПАХОВ И ВРЕДНЫХ
ПРИМЕСЕЙ



МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР –
ОЧИСТКА ВОЗДУХА И ЗАЩИТА
ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА



SPOTLESS

TAP FL70 SF (W)
TAP FL70 SF (BL)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Сенсорная панель управления I-Touch
- Угольный фильтр уничтожает неприятные запахи. Задерживает мельчайшую высокоаллергенную пыль, споры плесени, пыльцу и другие микроорганизмы
- HEPA фильтр предназначен для тонкой очистки воздуха, от пыли, шерсти, взвеси разных размеров
- Ионизация воздуха – насыщение кислорода ионами, которые помогают лёгким дышать
- Таймер на выключение 1/4/8 часов
- 3 скорости работы



Производи-
тельность, мл/ч



Рекомендованная
площадь, м²



Компактный
размер



EDELWEISS 1.0

TAP FL600 MF (W)
TAP FL600 MF (BL)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Пятиступенчатая система очистки воздуха: предварительный фильтр улавливает крупные частицы, PLASMA фильтр притягивает мельчайшие частицы пыли, угольный фильтр нейтрализует воздух от посторонних запахов, фотокаталитический фильтр под воздействием УФ-лампы окисляет органические и неорганические загрязнители
- Сенсорная панель управления. Информативный LED дисплей
- В автоматическом режиме прибор автоматически будет определять и регулировать скорость очистки воздуха
- Четыре уровня световой индикации качества воздуха
- Ночной режим автоматически приглушает яркость дисплея и переходит в тихий режим работы
- Таймер до 9 часов работы (с интервалом в 1 час)



Производи-
тельность, мл/ч



Рекомендованная
площадь, м²



Индикатор
«Filter Clean»



УФ-лампа



PLASMA
фильтр



EDELWEISS 2.0

TAP FL700 MF (BL)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Пятиступенчатая система очистки воздуха: предварительный фильтр улавливает крупные частицы, PLASMA фильтр притягивает мельчайшие частицы пыли, угольный фильтр нейтрализует воздух от посторонних запахов, фотокаталитический фильтр под воздействием УФ-лампы окисляет органические и неорганические загрязнители
- Сенсорная панель управления. Информативный LED дисплей
- Четыре уровня световой индикации качества воздуха
- Ночной режим автоматически приглушает яркость дисплея и переходит в тихий режим работы
- Таймер до 9 часов работы (с интервалом в 1 час)



Производи-
тельность, мл/ч



Рекомендованная
площадь, м²




Индикатор
«Filter Clean»



УФ-лампа



PLASMA
фильтр

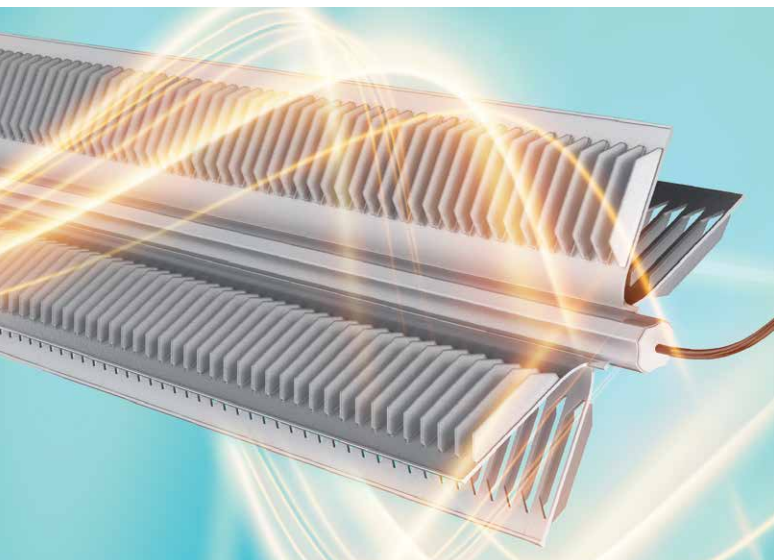

ТЕХНОЛОГИЯ HEATING ENERGY BALANCE

Инновационный комплекс Heating Energy Balance – сбалансированная энергия тепла. В основу комплекса HE Balance легли принципиально новые решения в области создания нагревательных элементов (ТЭНов) для обогревателей конвекционного типа (конвекторы, конвекционные радиаторы). Это настоящая революция в технологии производства нагревательных элементов (ТЭНов) для электрических конвекторов.

Теперь каждый ТЭН конвектора Timberk произведен из специального сплава Al-Mg-Si с легирующими добавками, который по характеристикам существенно превосходит широко применяемые для производства ТЭНов силуминовые сплавы с малым содержанием алюминия. Сплав Al-Mg-Si обладает повышенной прочностью, увеличенным тепловым порогом и теплопроводностью, повышенной износостойкостью и низким уровнем теплового расширения – преимущества Timberk очевидны!



ТЕХНОЛОГИЯ MULTI- DIRECTION HEATING

Мультинаправленный объемный обогрев с оптимальным смешиванием потоков выходящего воздуха.



ТЕХНОЛОГИЯ RESISTANCE CONTROL

Устойчивость к перепадам напряжения в электросети – абсолютная безопасность в вашем доме.



ТЕХНОЛОГИЯ PROLIFE SAFETY SYSTEM

Обеспечивает многоступенчатую защиту и увеличенный срок эксплуатации конвектора (более 10 лет).

Чтобы сделать наши конвекторы еще совершеннее, с 2011 года нами была внедрена комплексная система Prolife Safety System, объединяющая в себе не только важные и обязательные элементы безопасной работы приборов, но и сервисную проверку «360 градусов». В рамках комплекса Prolife Safety System каждый прибор пошагово тестируется в соответствии с европейскими стандартами безопасности, и, что принципиально важно, проверка проводится из расчета срока службы прибора, а не только его гарантийного периода.




ТЕХНОЛОГИЯ SANDBLASTING

Поверхность нагревательного элемента Timberk подвергается специальной абразивной обработке кварцевым песком с точно рассчитанным диаметром песчинок, углом распыления и скоростью потока частиц по технологии SandBlasting. В результате нагревательный элемент приобретает «ракушечную» поверхность, что в свою очередь повышает эффективность нагрева воздуха на 27% по сравнению с обычными нагревательными элементами.



ТЕХНОЛОГИЯ ULTRA SILENCE

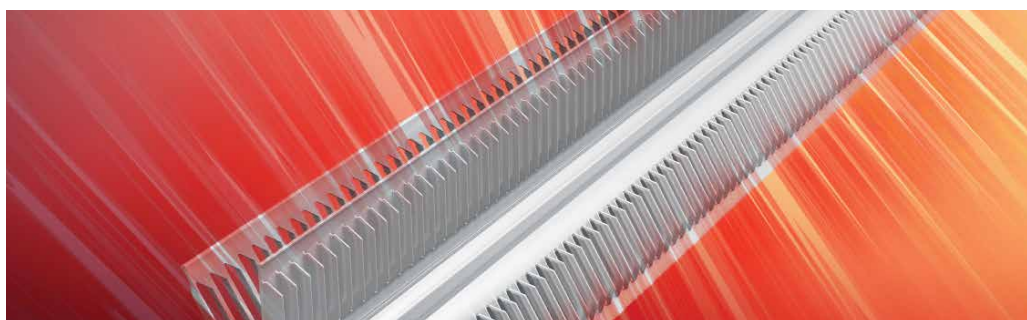

Технология Ultra Silence – это технология, позволяющая нагревать воздух в помещении абсолютно бесшумно.

Такая возможность обеспечивается за счет отсутствия в конструкции электрического конвектора шумного вентилятора, так как принцип естественной конвекции не требует дополнительной принудительной вентиляции нагревательного элемента (в отличие от электрических тепловентиляторов). Холодный воздух проходит через нагревательный элемент (ТЭН), расположенный внутри конвектора, и, поднимаясь вверх через выходные жалюзи, равномерно распространяется по комнате. Кроме того, излучение дополнительного тепла с лицевой панели прибора делает нагрев еще более быстрым и эффективным.

Также принципиально новые разработки в области производства ТЭНов для конвекторов, являющиеся частью инновационного комплекса Heating Energy Balance, позволяют достичь одинакового изменения температурного градиента по всей площади ТЭНа в процессе нагрева и остывания. Это исключает появление посторонних шумов в процессе работы конвектора.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

LEGEND

T-EC1000-S1M
T-EC1500-S1M
T-EC2000-S1M

NEW



Конвекторы серии Legend – универсальное решение для обогрева жилых и офисных помещений. Особый дизайн решётки делает распределение тепла максимально быстрым и равномерным. Регулируемый термостат позволяет выставить и поддерживать оптимальную температуру обогрева. Компактный типоразмер, а также возможность напольной или настенной установки делают их максимально удобными для использования.



**ВЫСОКОНАДЁЖНЫЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ
ТЕРМОСТАТ**



2 режима
мощности



Напольная
и настенная
установка



Защита от
перегрева



Ультра тишина



Удобное
управление



Застраховано

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Уникальный авторский дизайн Timberk, оптимальное цветовое решение для любого интерьера
- Heating Energy Balance: новейшая система производства нагревательных элементов – моментальный нагрев, забота об экологии воздуха
- Технология UltraSilence: абсолютно бесшумная работа
- Европейский стандарт комплектующих
- Технология Power Proof: экономия электроэнергии
- Технология ProLife Safety System: многоступенчатая защита и увеличенный срок эксплуатации (более 10 лет)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мощность 1000, 1500 и 2000 Вт
- Высоконадежный стич нагревательный элемент последнего поколения
- Два режима мощности нагрева
- Настенная и напольная установка
- Высококачественный термостат на основе медного сплава
- Компактный французский типоразмер
- Датчик защиты от перегрева
- Отсутствие острых углов в конструкции корпуса



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

LEGEND PRO

T-EC1000-X1M
T-EC1500-X1M
T-EC2000-X1M

NEW



Конвекторы серии Legend Pro — универсальное решение для обогрева жилых и офисных помещений. Особый дизайн решётки делает распределение тепла максимально быстрым и равномерным. Монолитный нагревательный элемент не сушит воздух, а также отличается надёжностью и долговечностью. Компактный типоразмер, а также возможность напольной или настенной установки делают их максимально удобными для использования.



**МОНОЛИТНЫЙ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ**



2 режима
мощности



Напольная
и настенная
установка



Защита от
перегрева



Ультра тишина



Удобное
управление



Застраховано

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Уникальный авторский дизайн Timberk, оптимальное цветовое решение для любого интерьера
- Heating Energy Balance: новейшая система производства нагревательных элементов — моментальный нагрев, забота об экологии воздуха
- Технология UltraSilence: абсолютно бесшумная работа
- Европейский стандарт комплектующих
- Технология Power Proof: экономия электроэнергии
- Технология ProLife Safety System: многоступенчатая защита и увеличенный срок эксплуатации (более 10 лет)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мощность 1000, 1500 и 2000 Вт
- Высоконадежный монолитный нагревательный элемент последнего поколения
- Два режима мощности нагрева
- Настенная и напольная установка
- Высококачественный термостат на основе медного сплава
- Компактный французский типоразмер
- Датчик защиты от перегрева
- Отсутствие острых углов в конструкции корпуса



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

VARME

T-EC1000-S2M
T-EC1500-S2M
T-EC2000-S2M

NEW



Конвекторы серии Varme - универсальное решение для обогрева жилых и офисных помещений. Экономичные, безопасные и бесшумные они в считанные минуты наполняют комнату теплом и уютом. Регулируемый термостат позволяет выставить и поддерживать оптимальную температуру обогрева. Компактный типоразмер, а также возможность напольной или настенной установки делают их максимально удобными для использования.



**ВЫСОКОНАДЕЖНЫЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ
ТЕРМОСТАТ**



2 режима
мощности



Напольная
и настенная
установка



Защита от
перегрева



Ультра тишина



Удобное
управление



Застраховано

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Уникальный авторский дизайн Timberk, оптимальное цветовое решение для любого интерьера
- Heating Energy Balance: новейшая система производства нагревательных элементов – моментальный нагрев, забота об экологии воздуха
- Технология UltraSilence: абсолютно бесшумная работа
- Европейский стандарт комплектующих
- Технология Power Proof: экономия электроэнергии
- Технология ProLife Safety System: многоступенчатая защита и увеличенный срок эксплуатации (более 10 лет)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мощность 1000, 1500 и 2000 Вт
- Высоконадежный стич нагревательный элемент последнего поколения
- Два режима мощности нагрева
- Настенная и напольная установка
- Высококачественный термостат на основе медного сплава
- Компактный французский типоразмер
- Датчик защиты от перегрева
- Отсутствие острых углов в конструкции корпуса



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

VARME PRO

T-EC1000-X2M
T-EC1500-X2M
T-EC2000-X2M

NEW



Конвекторы серии Varme Pro- универсальное решение для обогрева жилых и офисных помещений. Экономичные, безопасные и бесшумные они в считанные минуты наполнят комнату теплом и уютом. Монолитный нагревательный элемент не сушит воздух, а также отличается надёжностью и долговечностью. Компактный типоразмер, а также возможность напольной или настенной установки делают их максимально удобными для использования.



**МОНОЛИТНЫЙ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ**



2 режима
мощности



Напольная
и настенная
установка



Защита от
перегрева



Ультра тишина



Удобное
управление



Застраховано

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Уникальный авторский дизайн Timberk, оптимальное цветовое решение для любого интерьера
- Heating Energy Balance: новейшая система производства нагревательных элементов – моментальный нагрев, забота об экологии воздуха
- Технология UltraSilence: абсолютно бесшумная работа
- Европейский стандарт комплектующих
- Технология Power Proof: экономия электроэнергии
- Технология ProLife Safety System: многоступенчатая защита и увеличенный срок эксплуатации (более 10 лет)

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мощность 1000, 1500 и 2000 Вт
- Высоконадежный монолитный нагревательный элемент последнего поколения
- Два режима мощности нагрева
- Настенная и напольная установка
- Высококачественный термостат на основе медного сплава
- Компактный французский типоразмер
- Датчик защиты от перегрева
- Отсутствие острых углов в конструкции корпуса



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

LOFT

TEC.E1X M 1000
TEC.E1X M 1500
TEC.E1X M 2000



Конвекторы серии LOFT сочетают в себе уникальный дизайн Timberk и современный функционал. 3 режима мощности нагрева, датчик защиты от падения, регулируемый термостат в совокупности с ультратонким и компактным корпусом делают устройство по-настоящему уникальным.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Уникальный авторский дизайн Timberk
- 3 режима мощности нагрева
- Защита от падения
- Технология UltraSilence: абсолютно бесшумная работа
- Компактный ультратонкий дизайн

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мощность 1000, 1500 и 2000 Вт
- Высоконадежный монолитный нагревательный элемент последнего поколения
- Высококачественный термостат на основе медного сплава
- Настенная и напольная установка
- Защита от перегрева
- Европейский стандарт комплектующих



3 режима мощности



Защита при падении



Защита от перегрева



Ультра тишина



Удобное управление



Застраховано

CITY

TEC.E31 M 1000
TEC.E31 M 1500
TEC.E31 M 2000



Конвекторы серии City предназначены для обогрева жилых и офисных помещений. Регулируемый термостат позволяет выставить оптимальную температуру. Европейский стандарт комплектующих, расширенная гарантия 15 месяцев.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Уникальный авторский дизайн Timberk
- 2 режима мощности нагрева
- Удобное интуитивное управление
- Технология UltraSilence: абсолютно бесшумная работа
- Компактный ультратонкий дизайн

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мощность 1000, 1500 и 2000 Вт
- Продвинутый стич-нагревательный элемент
- Высококачественный термостат на основе медного сплава
- Настенная и напольная установка
- Защита от перегрева
- Европейский стандарт комплектующих



2 режима
мощности



Ножки с
колёсиками
в комплекте



Ультра
тишина



Защита от
перегрева



Удобное
управление



Застраховано

CITY LIFE

TEC.E31X M 1000
TEC.E31X M 1500
TEC.E31X M 2000



Конвекторы серии City Life предназначены для обогрева жилых и офисных помещений. Монолитный нагревательный элемент быстро и эффективно обеспечит максимально комфортную температуру. Европейский стандарт комплектующих, расширенная гарантия 15 месяцев.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Уникальный авторский дизайн Timberk
- 2 режима мощности нагрева
- Удобное интуитивное управление
- Технология UltraSilence: абсолютно бесшумная работа
- Компактный ультратонкий дизайн

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мощность 1000, 1500 и 2000 Вт
- Высоконадежный монолитный нагревательный элемент последнего поколения
- Высококачественный термостат на основе медного сплава
- Настенная и напольная установка
- Защита от перегрева
- Европейский стандарт комплектующих



2 режима
мощности



Ножки с
колёсиками
в комплекте



Ультра
тишина



Защита от
перегрева



Удобное
управление



Застраховано



RAFT

TOR 21.1507 NMN
TOR 21.2009 NMN

Маслонаполненные радиаторы серии RAFT – идеальное решение для малогабаритных помещений. Компактный, но мощный прибор максимально быстро обеспечит комфортную температуру.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Компактный дизайн
- 3 ступени мощности нагрева
- Встроенный регулируемый термостат
- Технология STEEL SAFETY – исключает проблему утечки масла и гарантирует высочайшую надежность маслонаполненных радиаторов. Дополнительная обработка сварных швов.
- Простота и удобство в использовании

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Серия включает модели с 7, 9 секциями мощностью 1500 и 2000 Вт
- Габариты секций – 120x500
- Наличие ручки и колёсиков для перемещения
- Устройство для намотки сетевого шнура
- Механизм защиты от перегрева и замерзания



3 режима мощности



Ножки с колёсиками в комплекте



Намотка шнура



Защита от перегрева



Защита от утечки масла



Застраховано



SOLAR

TOR 21.1005 DC
TOR 21.1507 DC
TOR 21.1809 DC
TOR 21.2211 DC

Маслонаполненные радиаторы серии SOLAR – предназначены для обогрева жилых и офисных помещений. Три ступени регулировки мощности позволят подобрать идеальный режим для разных погодных условий и сэкономить электроэнергию.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Компактный ULTRA SLIM дизайн
- 3 ступени мощности нагрева
- Встроенный регулируемый термостат
- Технология STEEL SAFETY – исключает проблему утечки масла и гарантирует высочайшую надежность маслонаполненных радиаторов. Дополнительная обработка сварных швов.
- Простота и удобство в использовании

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Серия включает модели с 5, 7, 9, 11 секциями мощностью от 1000 и 2500 Вт
- Габариты секций – 110x580
- Наличие ручки и колёсиков для перемещения
- Устройство для намотки сетевого шнура
- Механизм защиты от перегрева и замерзания



3 режима мощности



Ножки с колёсиками в комплекте



Намотка шнура



Защита от перегрева



Защита от утечки масла



Застраховано



COMPACT

TOR 21.1005 SLX
TOR 21.1507 SLX
TOR 21.1809 SLX
TOR 21.2211 SLX

Маслонаполненные радиаторы серии COMPACT – предназначены для обогрева жилых и офисных помещений. Регулируемый термостат позволяет установить оптимальную температуру.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Компактный ULTRA SLIM дизайн
- 3 ступени мощности нагрева
- Встроенный регулируемый термостат
- Технология STEEL SAFETY – исключает проблему утечки масла и гарантирует высочайшую надежность маслонаполненных радиаторов. Дополнительная обработка сварных швов.
- Простота и удобство в использовании

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Серия включает модели с 5, 7, 9, 11 секциями мощностью от 1000 и 2500 Вт
- Габариты секций – 110x580
- Наличие ручки и колёсиков для перемещения
- Устройство для намотки сетевого шнура
- Механизм защиты от перегрева и замерзания



3 режима
мощности



Ножки с
колёсиками
в комплекте



Намотка
шнура



Защита от
перегрева



Защита
от утечки
масла



Застраховано



BLANCO EXT

TOR 21.1005 BC
TOR 21.1507 BC
TOR 21.2009 BC
TOR 21.2512 BC

Маслонаполненные радиаторы серии BLANCO EXT, выполненные по технологии Steel Safety, просты и удобны в использовании. Классический тип секций и элегантный дизайн не оставит равнодушными даже самых взыскательных пользователей.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Классический тип секций и элегантный дизайн
- 3 ступени мощности нагрева
- Встроенный регулируемый термостат
- Технология STEEL SAFETY – исключает проблему утечки масла и гарантирует высочайшую надежность маслонаполненных радиаторов. Дополнительная обработка сварных швов.
- Простота и удобство в использовании

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Серия включает модели с 5, 7, 9, 12 секциями мощностью от 1000 и 2500 Вт
- Габариты секций – 125x580
- Наличие ручки и колёсиков для перемещения
- Устройство для намотки сетевого шнура
- Механизм защиты от перегрева и замерзания



3 режима
мощности



Защита от
падений



Намотка
шнура



Защита от
перегрева



Защита
от утечки
масла



Застраховано

TFH S20SMX



Настольный тепловентилятор Timberk TFH S20SMX – менее чем за 30 секунд выходит на максимальную мощность нагрева. Высококачественная сборка и эксклюзивный дизайн Timberk не оставят равнодушными даже самых взыскательных пользователей.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Современный авторский дизайн
- Настольное вертикальное размещение
- Площадь обогрева 20-25 м²
- Особый цвет корпуса – молочно-белый
- Высококачественная сборка и экологичные материалы

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мощность 2000 Вт
- Спиральный нагревательный элемент
- Скорость нагрева менее чем за 30 секунд
- Удобная ручка для перемещения
- Датчик защиты от перегрева
- Два режима мощности на выбор
- Простота и удобство в использовании



2 режима мощности



Спиральный нагревательный элемент



Площадь обогрева



Защита от перегрева



Не сжигает кислород



T-FH2-B10S

T-FH2-B10S-B
T-FH2-B10S-W

Настольные тепловентиляторы Timberk T-FH2-B10S-B/W обеспечивают максимально комфортную температуру при любых погодных условиях. На выбор пользователя три режима работы прибора: холодный, тёплый и горячий воздух. Быстрый выход на максимальную мощность нагрева говорит об эффективности работы тепловентилятора.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Авторский дизайн Timberk
- Спиральный нагревательный элемент
- Регулируемый воздушный поток
- Высококачественный термостат на основе медного сплава
- Защита от перегрева

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мощность 2000 Вт
- Ступенчатое переключение мощности нагрева
- Холодный, тёплый, горячий воздушный поток
- Настольная установка
- Режим обдува без обогрева



2 режима мощности



Спиральный нагревательный элемент



Настольная установка



Не сжигает кислород



Защита от перегрева



Режим обдува без обогрева

T-FH1.2-B10MC-B



Настенный тепловентилятор Timberk T-FH1.2-B10MC-B обеспечивает максимально комфортную температуру при любых погодных условиях. Световая индикация работы, пульт ДУ и настраиваемый 12-часовой таймер максимально облегчают взаимодействие с устройством.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Современный авторский дизайн
- Настенное размещение
- Площадь обогрева 25 м²
- Технология Oxygen Safe – увеличенная площадь нагревательного элемента и отсутствие негативного влияния на качество воздуха
- Особый цвет корпуса – молочно-белый
- Высококачественная сборка и экологичные материалы
- Функция автоматического охлаждения нагревательного элемента при выключении прибора

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мощность 2000 Вт
- Высокоэффективный безопасный металлокерамический нагревательный элемент
- Таймер 12 часов
- Пульт ДУ в комплекте
- Датчик защиты от перегрева
- Многофункциональный эргономичный LED-дисплей с индикацией текущей температуры, режимов работы и времени таймера
- Два режима мощности на выбор
- Режим обдува без обогрева
- Полотенцесушитель



T-FH2-B10MC-W



Настенный тепловентилятор Timberk T-FH2-B10MC-W обеспечивает максимально комфортную температуру при любых погодных условиях. Световая индикация работы, пульт ДУ и настраиваемый 12-часовой таймер максимально облегчают взаимодействие с устройством.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Современный авторский дизайн
- Настенное размещение
- Площадь обогрева 25 м²
- Технология Oxygen Safe – увеличенная площадь нагревательного элемента и отсутствие негативного влияния на качество воздуха
- Особый цвет корпуса – молочно-белый
- Высококачественная сборка и экологичные материалы
- Функция автоматического охлаждения нагревательного элемента при выключении прибора

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мощность 2000 Вт
- Высокоэффективный безопасный металлокерамический нагревательный элемент
- Таймер 12 часов
- Пульт ДУ в комплекте
- Датчик защиты от перегрева
- Многофункциональный эргономичный LED-дисплей с индикацией текущей температуры, режимов работы и времени таймера
- Два режима мощности на выбор
- Режим обдува без обогрева
- Полотенцесушитель





ТЕХНОЛОГИЯ AERODYNAMIC CONTROL SYSTEM


Технологический комплекс, сочетающий в себе инновационный подход и конструкционные решения для ключевых рабочих групп: нагревательного элемента и вентиляционного блока прибора.

Нагревательный элемент расположен и изогнут определенным образом относительно внутреннего экрана с учетом особенности работы вентиляционного блока, который создает максимальный поток воздуха по внешнему радиусу крыльчатки.

Вентиляционный блок тепловых пушек сертифицирован по международным стандартам CCC, CE, TUV, а двигатель блока имеет ресурс работы до 45 000 часов. Для усиления эффективности работы при создании тепловых пушек Timberk учитывается и особенным образом подбирается форма крыльчатки, мощность двигателя, его уровень защиты и конструкционная удаленность от нагревательного элемента.



Трубчатый
нагревательный
элемент

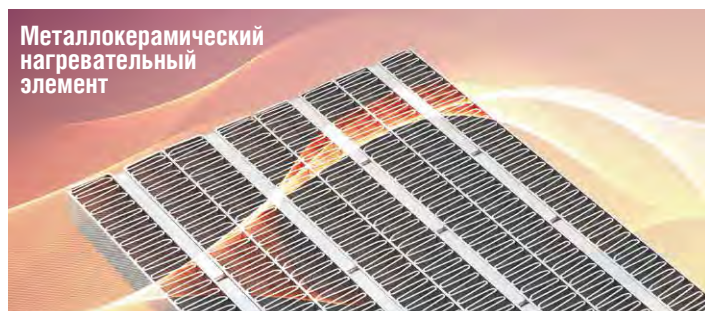

Металлокерамический
нагревательный
элемент

ТЕХНОЛОГИЯ RELIABLE HEATING ELEMENT

В ассортименте тепловых пушек Timberk представлены два типа нагревательных элемента.

Трубчатый нагревательный элемент – электронагреватель, заключённый внутри трубки из нержавеющей стали. ТЭНы данного типа не сжигают пыль и не сушат воздух.

Металлокерамический нагревательный элемент – представлен несколькими керамическими пластинами, гарантирующие высокий уровень теплоотдачи при минимальном электропотреблении. Металлокерамические нагревательные элементы более прочные и долговечны.

Нагревательные элементы Timberk соответствуют строгим международным требованиям к безопасности и проходят комплекс производственных тестов перед запуском в массовое производство.

ТЕХНОЛОГИЯ SUSTAINABILITY

Устойчивые опоры отличаются конструкцией и формой в зависимости от серии прибора, но выполнены из качественной стали и оснащены дополнительными резиновыми стопперами, которые обеспечивают антискользкий эффект и дополнительную устойчивость.



ТЕХНОЛОГИЯ OUTLINE

Индивидуальный подход к внешнему виду приборов — одна из ключевых особенностей команды инженеров Timberk. Мы убеждены, что внешний вид — это неотъемлемая часть производственного цикла наряду с технологиями, функциональностью и техническим оснащением каждой модели.

Ежегодно в категории тепловых пушек мы предлагаем нашим покупателям специальную дизайн-концепцию этих приборов.





ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

HEAT FLOW

T-HG2-Q11T
T-HG3-Q11T

NEW



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Трубчатый нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Мощный тепловой поток
- Режим вентиляции, экономичного и интенсивного обогрева
- Прочный стальной корпус с антикоррозийным покрытием
- Надёжная эксплуатация с защитой от перегрева

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Эффективный и равномерный тепловой поток
- Удобная ручка для перемещения
- Поддержание тепла с механическим термостатом
- Класс пыли и влагозащиты IP24
- Высокое качество сборки по стандартам ГОСТ
- Шнур питания 1.5 м
- Эффективен для обогрева площади от 20 до 30 м²



2 режима
мощности



Высокоэф-
фективный
термостат



Степень защиты



Площадь
обогрева



Защита от
перегрева



Застраховано

NEW



TURBO

T-HG2-Q10T
T-HG3-Q10T

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Трубчатый нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Технология AERODYNAMIC CONTROL: специальная конструкция корпуса и нагревательного элемента
- Прочный стальной корпус с антикоррозийным покрытием
- Надёжная эксплуатация с защитой от перегрева

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Режим вентиляции без обогрева
- Классический дизайн в компактном исполнении
- Регулируемый угол наклона
- Удобная ручка для перемещения
- Класс пыли и влагозащиты IP24
- Шнур питания 1.5 м
- Эффективен для обогрева площади от 20 до 30 м²



2 режима
мощности



Высокоэф-
фективный
термостат



Степень защиты



Площадь
обогрева



Режим
вентиляции



Застраховано

NEW



MASTER

T-HG3-Q12T
T-HG5-Q12T

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Трубчатый нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Высокая устойчивость прибора на 4х опорах
- Прочный стальной корпус с антикоррозийным покрытием
- Надёжная эксплуатация с защитой от перегрева

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мощный поток воздуха, эффективный и равномерный
- 3 режима работы: вентиляция, средний и сильный обогрев
- Поддержание тепла с механическим термостатом
- Класс пыли и влагозащиты IP24
- Высокое качество сборки по стандартам ГОСТ
- Шнур питания 1.5 м
- Эффективен для обогрева площади от 30 до 50 м²



3 режима
мощности



Высокоэф-
фективный
термостат



Степень защиты



Площадь
обогрева



Защита от
перегрева



Застраховано

MDR

TFH T20MDR
TFH T30MDR



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Металлокерамический нагревательный элемент с увеличенным сроком службы
- Мгновенный нагрев воздушного потока
- Защита от перегрева
- Низкий уровень шума

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Европейское качество и соответствие международным стандартам
- Режим экономичного и интенсивного обогрева
- Компактный размер: универсальность и удобство в использовании
- Удобная ручка для перемещения
- Эффективен для обогрева площади от 20 до 30 м²



Быстрый обогрев



Высокоэффективный термостат



Степень защиты



Не сжигает кислород



Компактный размер



Застраховано

NEW

WARMTH BOOSTER

T-HG2-Q15M
T-HG3-Q15M



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Надежный металлокерамический нагревательный элемент
- Высокая скорость обогрева помещения за счет моментального выхода на рабочий режим
- Конструкция крепления пушки с фиксаторами позволяет регулировать угол наклона
- Регулируемая мощность: экономичный и интенсивный обогрев
- Мощный тепловой поток воздуха

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Классический дизайн в компактном исполнении
- Режим вентиляции без обогрева
- Низкий уровень шума
- Защита от перегрева
- Индикация рабочего режима



Изменение угла наклона



Мощный воздушный поток



Степень защиты



Компактный размер



Защита от перегрева



Застраховано




КЛАСС ПЫЛЕ- И ВЛАГОЗАЩИТЫ IP55

Степень защиты IP (Ingress Protection Rating) – один из важных показателей технического оснащения прибора. Она показывает степень защищенности внешнего покрытия корпуса электроприборов и электрооборудования при влиянии всевозможных отрицательных условий. Например влияния влаги, открытого просачивания жидкостей, загрязнений либо пыли. При обозначении степени защиты указываются 2 цифры: первая в диапазоне от 0 до 6 обозначает насколько устройство защищено от пыли, а вторая — от 0 до 9 обозначает защиту от влаги и воды.

Серия инфракрасных обогревателей BLACK COMB имеет один из самых высоких классов пыли- и влагозащиты среди устройств данного типа – IP55. Приборы данного класса имеют полную защиту от проникновения пыли которая может сказаться на работоспособности устройства. Второй главный показатель данного класса высокая защита от воды. Такие устройства продолжают работать не только при попадании капель, брызг или влаги, но и при попадании струй воды с любого направления.

Поэтому выбирая приборы серии BLACK COMB вы можете уверенно использовать их в помещениях повышенной влажности, открытых площадках и улице.

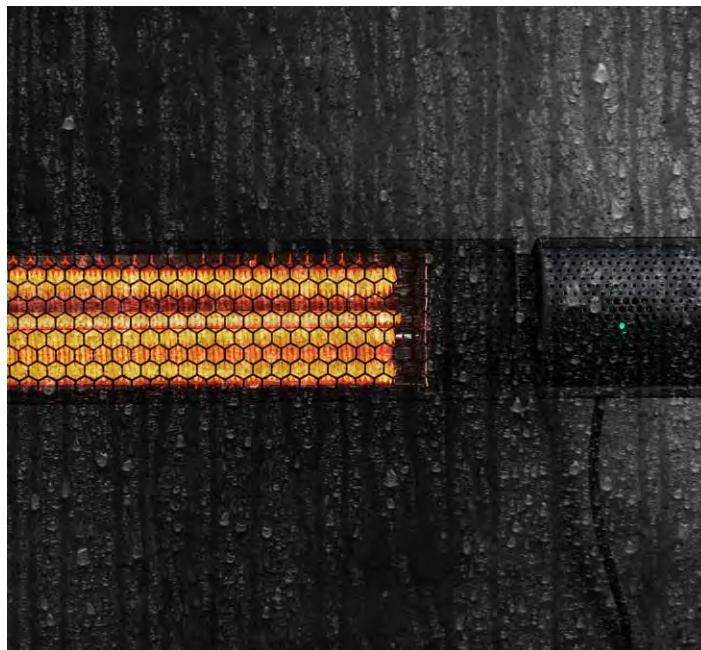

ДАТЧИК ЗАЩИТЫ ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ

Как важно при покупке прибора быть уверенным в безопасности его работы. Тепловое оборудование имеет разные типы нагревательных элементов, которые требуют особой предосторожности и наблюдательности. Наличие у прибора функции отключения питания при падении/наклоне прибора важный элемент безопасности.

Настольные инфракрасные обогреватели Timberk имеют датчик защиты от опрокидывания, который отключает питание при отклонении прибора от стоячего положения на ровной поверхности.

ТЕХНОЛОГИЯ INFRA-RED LIGHT

Некоторые модели инфракрасных обогревателей имеют особый инфракрасный нагревательный элемент. В ассортименте Timberk вы можете встретить 3 типа инфракрасных ламп: Кварцевая, Галогеновая и «Gold» Галогеновая.

Каждая лампа имеет особые характеристики и свечение.



Тип свечения	Кварцевое свечение	Галогеновое свечение	Галогеновое «Gold» свечение
ИК волна	Средняя-Длинная	Короткая	Короткая
Длина волны (микрон)	1.4 - 3.0 м	0.78 - 1.0 м	0.78 - 1.4 м
Расстояние обогрева (метр)	3-4 м	4-5 м	5-6 м
Время нагрева (сек.)	20	1	1
Цветовая температура (Кельвины)	1900	2250	2450
Жизненный цикл / Срок службы (час)	6000	5000	6000
Описание	Средний инфракрасный обогрев с мягким свечением. Оптимальный радиус излучения и долгий срок службы	Сильный инфракрасный обогрев и значительная яркость свечения. Добавляет освещение к обогреву	Сильный инфракрасный обогрев. Высокая тепловая эффективность. Добавляет освещение к обогреву



ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

T-IR1000-D10HU

NEW



3 режима
мощности



Мгновенный
нагрев



Датчик
опрокидывания

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Кварцевый нагревательный элемент
- Мягкий направленный инфракрасный обогрев
- Датчик опрокидывания

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Мгновенный выход на рабочую температуру
- Защитная решётка
- Регулируемая по наклону подставка
- Три инфракрасных нагревательных элемента (330/660/1000 Вт)
- Площадь обогрева до 15 м²



Не сжигает
кислород



Мощность
1000 Вт



Застраховано

NEW



T-IR600-D10HU

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Кварцевый нагревательный элемент
- Компактный и мобильный
- Датчик опрокидывания

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Классический дизайн в белом исполнении
- Удобная ручка для перемещения
- Защитная решётка
- Ступенчатое переключение мощности: 300/600 Вт
- Площадь обогрева до 10 м²



2 режима
мощности



Компактный
размер



Датчик
опрокидывания



Не сжигает
кислород



Мощность
600 Вт



Застраховано

NEW



T-IR800-D10HU

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Кварцевый нагревательный элемент
- Эффективный прогрев ощущается уже на первой минуте после включения
- Датчик опрокидывания

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Надёжный пластиковый корпус в сером цвете
- Удобная ручка для перемещения
- Абсолютно бесшумная работа
- Не понижает влажность и состав кислорода в воздухе
- Площадь обогрева до 12 м²



Ручка для
перемещения



Компактный
размер



Датчик
опрокидывания



Не сжигает
кислород



Мощность
800 Вт



Застраховано

BLACK COMB

T-CH1.5-A10
T-CH2.0-A10



Инфракрасный обогреватель серии Black Comb. Высокая степень защиты и эксклюзивное дизайнерское решение в чёрном цвете.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Нагревательный элемент «Halogen»
- Самый высокий класс пыле- и влагозащиты среди устройств данного типа на рынке – степень защиты IP55
- Универсальный монтаж – настенный, потолочный и возможность размещения на стойку (опционально)
- Эксклюзивный дизайн от Timberk: чёрное исполнение стального корпуса и защитная решётка в форме сот
- Пульт дистанционного управления в комплекте

ОПИСАНИЕ СЕРИИ


- Мощный направленный ИК обогрев
- Конструкция крепления обогревателя позволяет регулировать угол наклона
- 2 режима мощности обогрева
- Световая индикация режимов работы
- Идеально подходит не только для помещений, но и открытых уличных террас



NEW

LUMOS

T-IR1500-A12SI T-IR2500-A12SI
T-IR1800-A12SI T-IR3000-A12SI
T-IR2000-A12SI



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Кварцевый нагревательный элемент
- Мягкий инфракрасный обогрев, практически мгновенно выходящий на рабочую температуру
- IP34 – увеличенный класс защиты от пыли и влаги

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Высокое качество сборки
- Регулируемый термостат
- Мощный направленный обогрев
- Рефлектор – для увеличения эффективности работы обогревателя
- Абсолютно бесшумная работа



ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

T-TH0.8-Z10



2 режима
мощности



Мгновенный
нагрев



Датчик
опрокидывания



Компактный
размер



Мощность
800 Вт



Застраховано


ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Нагревательный элемент «Halogen»
- Компактный и мобильный
- Эффективный прогрев ощущается уже на первой минуте после включения

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Классический дизайн в белом исполнении
- Датчик защиты от опрокидывания
- Абсолютно бесшумная работа
- Ступенчатое переключение мощности: 400/800 Вт
- Площадь обогрева до 12 м²

T-CH1.2-A11

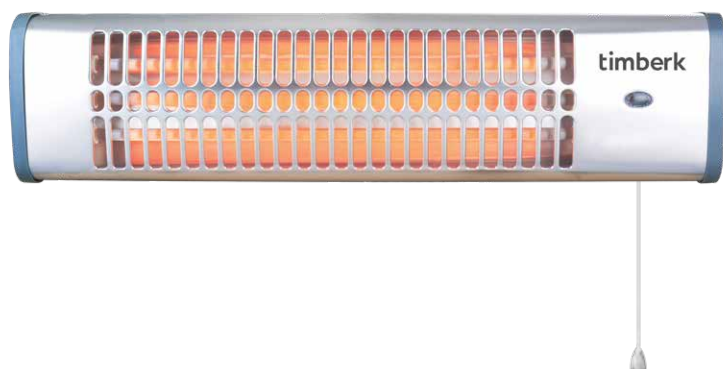

Малогабаритный инфракрасный обогреватель с интуитивно простым управлением и 3 нагревательными элементами – незаменимый помощник для обогрева помещения.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- 3 кварцевых нагревательных элемента
- Конструкция крепления обогревателя позволяет регулировать угол наклона
- Высокая скорость обогрева помещения за счет моментального выхода на рабочий режим
- Абсолютно бесшумная работа прибора
- Прочный металлический корпус

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Малогабаритный прибор мощностью 1200 Вт
- Инфракрасный обогрев открытого типа
- 3 режима мощности обогрева
- Цифровая индикация режимов работы
- Лёгкое интуитивное управление (шнурок)



3 режима
мощности



Мгновенный
нагрев



Лёгкое
управление



Компактный
размер



Мощность
1200 Вт



Застраховано

TCH Q1 800



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Кварцевый нагревательный элемент
- Мгновенный выход на рабочую температуру
- Мягкий направленный инфракрасный обогрев

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Защитная решётка
- Датчик защиты от опрокидывания
- Не снижает влажность и состав кислорода в воздухе
- 2 нагревательных элемента (400+400 Вт)
- Площадь обогрева до 12 м²



2 режима
мощности



Мгновенный
нагрев



Датчик
опрокидывания



Не сжигает
кислород



Защитная
решётка



Застраховано



ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

T-GS4-G10

NEW



3 режима мощности



Площадь обогрева



Пьезоподжиг



Складная конструкция



Вместимость баллона до 15 кг



Застраховано

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Компактное хранение в летний период – складная модель
- Трехсекционная керамическая горелка с последовательным стартом
- Пьезоэлектрический поджиг пламени
- 51 час непрерывной работы на максимальной мощности

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Предохранительное устройство контроля недостаточного содержания кислорода (ODS)
- Отключение подачи газа при отсутствии пламени
- Внутреннее пространство для газового баллона (до 15 кг)
- Защита от опрокидывания: датчик падения
- Адаптированные к условиям России редуктор и шланг в комплекте



TGH 4200 SM1

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Трёхсекционная керамическая горелка с последовательным стартом
- Пьезоэлектрический поджиг пламени
- 17 часов непрерывной работы на максимальной мощности

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Предохранительное устройство контроля недостаточного содержания кислорода (ODS)
- Компактный мини-обогреватель, идеальный для небольших помещений
- Внутреннее пространство для газового баллона (до 5 кг)
- Защита от опрокидывания: датчик падения
- Колесная база для лёгкого перемещения прибора



3 режима мощности



Площадь обогрева



Пьезоподжиг



Компактный размер



Регулировка пламени



Застраховано



TGH 4200 M1

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Трёхсекционная керамическая горелка с последовательным стартом
- Пьезоэлектрический поджиг пламени
- 51 час непрерывной работы на максимальной мощности

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Предохранительное устройство контроля недостаточного содержания кислорода (ODS)
- Отключение подачи газа при отсутствии пламени
- Внутреннее пространство для газового баллона (до 15 кг)
- Защита от опрокидывания: датчик падения
- Адаптированные к условиям России редуктор и шланг в комплекте



3 режима мощности



Площадь обогрева



Пьезоподжиг



Защита от перегрева



Ролики для перемещения



Застраховано



TGH 4200 XO

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Керамическая панель высокого качества
- Компактный и мобильный
- Защитная решётка

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Удобная ручка для перемещения
- Регулируемая тепловая мощность
- Возможность подключения к газовому баллону до 15 кг
- Профессиональный обогрев
- Незаменимый помощник для обогрева в походе, путешествии или на отдыхе



Удобная конструкция



Площадь обогрева



Редуктор и шланг в комплекте



Компактный размер




Надёжный и долговечный



Застраховано

ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА

Оснащены высокочувствительными датчиками относительной влажности, а также системой автоматического поддержания заданного уровня.

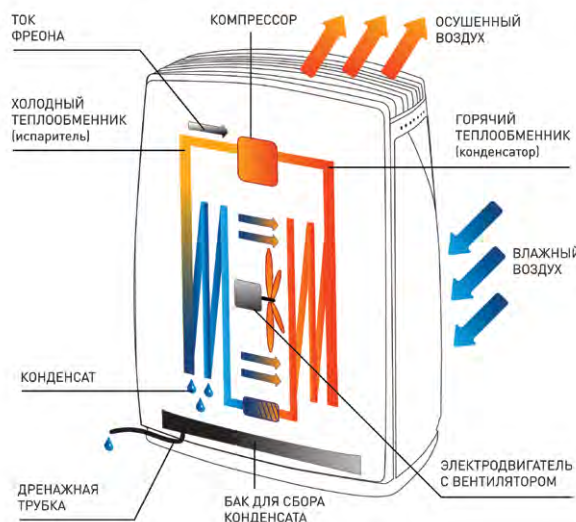

ПРИНЦИП РАБОТЫ ОСУШИТЕЛЕЙ ВОЗДУХА КОНДЕНСАЦИОННОГО ТИПА

- 1- Осушитель поглощает воздух из помещения посредством вентилятора
- 2- Проходя через испаритель, воздух отдает избыточную влагу
- 3- Избыточная влага в виде конденсата стекает в специальный бак, либо выводится автоматически с помощью дренажной трубки
- 4- Охлажденный и осушенный воздух проходит через конденсатор, где нагревается до прежней температуры
- 5- Сухой воздух подается обратно в помещение

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА



Быстрая сушка белья



Продление срока годности продуктов



Борьба с сыростью



Профилактика и защита от плесени



С ЗАБОТОЙ О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ!



ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО WI-FI УПРАВЛЕНИЯ

- Возможность удалённого управления из любой точки мира
- Экономия времени
- Подключение к прибору с помощью смартфона или планшета
- Управление всеми доступными функциями прибора в одном приложении
- Доступная инфраструктура с понятным интерфейсом



БЫТОВОЙ ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА

TANAMI

T-DH20-P55WF



Новинка 2022, бытовой осушитель воздуха с функцией Smart Home – WiFi управление прибором с помощью вашего смартфона!

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Smart Home – WiFi управление прибором с помощью смартфона
- Hidden Display – индикация режимов сквозь пластик
- Электронная панель управления с LED-дисплеем
- Лаконичный дизайн, классический белый цвет, компактный и эргономичный
- Объем внутреннего бака 3,7л
- Ролики для удобного перемещения

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Экологически безопасный хладагент R290
- Уровень шума 47 Дб
- Таймер на включение и отключение 24 часа
- Автоматическое размораживание
- 2 скорости воздушного потока
- Самодиагностика и автозащита
- Светодиодная индикация
- Индикатор заполнения конденсата
- Ночной режим работы
- Автостарт при возобновлении электропитания
- Рекомендуемая площадь помещения до 20 м²

24ч

Таймер
24 часа



Самодиагностика
и защита

R290

Экологически
безопасный
хладагент



Индикация
сквозь пластик



Осушение
воздуха



Smart
Home



БЫТОВОЙ ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА

DRY EXPERT PRO

T-DH30-P57WF



ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Smart Home – WiFi управление прибором с помощью смартфона.
- Электронная панель управления с LED-дисплеем
- Широкий диапазон управления уровнем влажности 35-80%
- Объем внутреннего бака 4л
- Ролики для удобного перемещения
- Двойная индикация уровня влажности – на передней и верхней панели прибора
- Шумоизоляционное покрытие внутренних компонентов системы

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Экологически безопасный хладагент R290
- Полноценный осушитель и обогреватель воздуха для межсезонного использования
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
- Автоматический режим работы
- Таймер на включение и отключение 24 часа
- Автоматическое размораживание
- Самодиагностика и автозащита
- Светодиодная индикация
- Защита от перегрева компрессора
- Индикатор заполнения конденсата
- Ночной режим работы
- Авторестарт при возобновлении электропитания
- Рекомендуемая площадь помещения до 30 м²

24ч

Таймер
24 часа



Самодиагностика
и защита

R290

Экологически
безопасный
хладагент



Высокоэф-
фективный
компрессор



Осушение
воздуха



Smart
Home

COMPACT

T-DH10-P40E



Осушители Timberk призваны создавать комфортную атмосферу в вашем доме. Осушение воздуха до 10 литров в сутки. Поддерживает благоприятный микроклимат, противодействуя излишней влажности.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Электронное управление
- LED-дисплей с индикацией текущего и заданного уровня влажности
- Компактность
- Датчик влажности воздуха
- Ролики для удобного перемещения

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Полноценный осушитель и обогреватель воздуха для межсезонного использования
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
- Автоматический режим работы
- Таймер на включение и отключение 24 часа
- Автоматическое размораживание
- Индикатор заполнения конденсата
- Авторестарт при возобновлении электропитания
- Рекомендуемая площадь помещения до 15 м²

15 м²

Площадь обслуживания



Самодиагностика и защита



Осушение воздуха



Высокоэффективный компрессор



Застраховано

DRY EXPERT

T-DH30-P41E

T-DH40-P42E

T-DH50-P43E



На панели управления расположен LED дисплей с отображением информации об уровне влажности и выбранном режиме.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ

- Электронное управление
- LED-дисплей с индикацией текущего и заданного уровня влажности
- Компактность
- Широкий диапазон управления уровнем влажности 20-90%
- Объем внутреннего бака 8л
- Ролики для удобного перемещения
- Шумоизоляционное покрытие внутренних компонентов системы

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Полноценный осушитель и обогреватель воздуха для межсезонного использования
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
- Автоматический режим работы
- Таймер на включение и отключение 24 часа
- Автоматическое размораживание
- Самодиагностика и автозащита
- Светодиодная индикация
- Защита от перегрева компрессора
- Индикатор заполнения конденсата
- Ночной режим работы
- Авторестарт при возобновлении электропитания
- Рекомендуемая площадь помещения до 50 м²

24ч

Таймер 24 часа



Самодиагностика и защита



Осушение воздуха



Высокоэффективный компрессор




Застраховано



ОТКРЫТИЕ ДО 180°

Возможность открытия гриля на 180° предполагает приготовление блюд на двух панелях одновременно.



ПОДДОН ДЛЯ СБОРА МЯСНОГО СОКА

Излишки жира и мясной сок стекают в выдвижной поддон, который легко очищается под проточной водой.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
АНТИПРИГАРНЫЙ КОВРИК

T-GM001

NEW

ЛЕГКО ХРАНИТЬ И ОЧИЩАТЬ
РАЗМЕР: 330x400 мм
ТОЛЩИНА: 0.2 мм



для гриля



для сковороды



для духовки



- Антипригарный коврик защищает поверхности для приготовления от загрязнений и механических повреждений
- Готовьте Ваши любимые блюда без масла и лишних калорий
- Изготовлено из качественного и безопасного материала



ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

T-EG350M01

Многофункциональный антипригарный коврик в комплекте

NEW



Почувствуй многообразие вкусов с грилем Timberk! Благодаря антипригарному покрытию панелей готовить блюда можно без масла, поэтому пища получается легкой и низкокалорийной. Легкость очистки прибора обеспечивают многофункциональный антипригарный коврик и выдвижной поддон для сбора мясного сока.

**2200
W**

Мощность



Открытие
до 180°



Коврик в
комплекте



Поддон для
сбора мясного
сока



Антипригарное
покрытие
панелей

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

- Многофункциональный антипригарный коврик — защита от загрязнений и механических повреждений
- Антипригарное покрытие — приготовление без масла
- Завтрак, обед и ужин для всей семьи с одним прибором
- Мощность 2200 Вт
- Размер фиксированных панелей 29x23 см
- Открытие панелей на 105° и 180°

Характеристики	T-VCC-121 NEW	T-VCC-230 NEW	T-VCH-40 NEW	T-VCH-50 NEW	T-VCH-65 NEW
Пылесосы					
Тип	С контейнером	С контейнером	Вертикальный (проводной)	Вертикальный (проводной)	Вертикальный (аккумуляторный)
Мультициклон	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
Мощность, Вт	1800	2200	600	600	400
Мощность всасывания, Вт	380	400	100	100	150
Цвет	Желтый/Темно-серый	Желтый/Темно-серый	Желтый/Темно-серый	Желтый/Темно-серый	Белый/Серый
Вертикальное хранение	Да	Да	Да	Да	Да
Тип трубки	Телескопическая	Телескопическая	Металлическая	Алюминиевая телескопическая	Алюминиевая
Тип щетки	Универсальная щетка пол/ковер	Универсальная щетка пол/ковер	Универсальная щетка пол/ковер	Универсальная щетка пол/ковер	Турбощетка
Дополнительные насадки	Насадка мебель/щель, насадка для чистки мебели	Насадка мебель/щель, насадка для чистки мебели	Щелевая насадка	Насадка мебель/щель	Насадка мебель/щель, щелевая насадка
Длина электрошнура, м	5	7	7	7	-
Автоматывание электрошнура	Да	Да	-	-	-
Тип пылесборника	Контейнер циклонного типа	Контейнер циклонного типа	Контейнер циклонного типа	Контейнер циклонного типа	Контейнер циклонного типа
Емкость пылесборника, л	1,7	3,0	1,0	0,8	1,0
Внешний фильтр	Электростатический	HEPA	Электростатический	Электростатический	HEPA
Моторный фильтр	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA
Размеры прибора, мм	275x255x363	400x285x360	1005x146x243	213x110x300	1115x240x200
Вес нетто	4,1	6	1,5	1,5	2,1
Тип аккумулятора	-	-	-	-	Li-Ion
Емкость аккумулятора	-	-	-	-	2200 mAh
Время работы	-	-	-	-	До 40 минут
Подсветка зоны уборки	-	-	-	-	Да

Серия	Модель	Ном. потребляемая мощность, Вт	Постоянный пар, г/мин	Паровой удар, г/мин	Резервуар для воды, мл	Длина шнура, м	Вес нетто, кг	Размеры прибора, мм
Электрические утюги								
HOT PRESS NEW	T-KSI01	2400	45	190	350	1,9	1,25	320x130x154
ULTRA S TEAM NEW	T-KSI02	2400	45	200	480	1,9	1,38	317x135x155

Серия	Модель	Ном. потребляемая мощность, Вт	Постоянный пар, г/мин	Резервуар для воды, мл	Длина шнура, м	Вес нетто, кг	Размеры прибора, мм
Ручные отпариватели							
ICON EXTRA S TEAM NEW	T-HGS01	1600	30	320	1,8	1,0	262x114x155
STYLER EXTRA S TEAM NEW	T-HGS02	2000	30	320	1,8	1,0	262x114x155

Серия	Модель	Ном. потребляемая мощность, Вт	Вес нетто, кг	Размеры прибора, мм
Сушилки для обуви				
—	T-SD40001	20	0,265	170x71x29 (x2)
NEW	T-SD40002	12	0,2	200x65x30 (x2)

Серия	Модель	Параметры электропитания, В / А	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Время зарядки, ч	Время работы, мин	Аккумулятор	Степень защиты	Класс электрозащиты	Размеры прибора, мм	Вес нетто, кг
Электрические бритвы										
SPEED SHAVE NEW	T-SHF20L	5 / 1	5	2	75	Литий-ионный 600 мАч	IPX0	III	64x53x155	0,12
SHAVE COMFORT NEW	T-SHR40L	5 / 1	5	1,5	60	Литий-ионный 600 мАч	IPX0	III	53x53x150	0,154
SHAVE COMFORT + NEW	T-SHR41LW	5 / 1	5	2,5	60	Литий-ионный 600 мАч	IPX4	III	59x70x170	0,163
SHAVE COMFORT PRO NEW	T-SHR62LDW	5 / 1	5	2	100	Литий-ионный 800 мАч	IPX5	III	53x53x170	0,163
Электрические триммеры										
POWER TRIM NEW	T-TR001B	1 батарейка AA, 1.5 В (в комплекте)	-	-	-	-	IPX0	III	28x30x123	0,048
POWER TRIM PLUS NEW	T-TR130LW	5 / 1	5	2	90	Литий-ионный 600 мАч	IPX5	III	38x32x162	0,12

Серия	Модель	Ном. потребляемая мощность, Вт	Параметры электропитания, В/Гц	Производительность по увлажнению, мл/ч	Объем резервуара, л	Ном. сила тока, А	Вес нетто, кг	Размеры прибора, мм	Уровень шума, дБ(А)	Класс электрозащиты
Ультразвуковые увлажнители воздуха										
IMAGINE NEW	T-HU6-A19E-W	110	220-240~/50	350/450	5	0,85	2,91	235x200x322	≤ 39	Class II
LOTUS NEW	T-HU6-A20E-W T-HU6-A20M-W	23	220~/50	350	6	0,2	1,4	294x223x217	≤ 38	Class II
SHELL	T-HU3-A17M-BL NEW T-HU4-A16E-W T-HU4-A16M-W	23	220-240~/50	300	4	0,18	0,85	195x195x265	≤ 35	Class II
SMART	T-HU4-A100E-WF	30	220-240~/50	400	4	0,2	1,11	197x205x299	≤ 35	Class II
ATLANTIC	T-HU3.5-A14E-W	30	220-240~/50	350	3,5	0,3	2,01	210x210x294	≤ 39	Class II
INDIAN	T-HU3.5-A15E-W	28	220-240~/50	300	3,5	0,2	2,4	183x183x300	≤ 35	Class II
WATERFALL	T-HU5.2-A21E-W	23	220-240~/50	300	5,2	0,2	1,23	180x180x325	≤ 35	Class II
STEAMY	THU UL 37 M (M1) THU UL 37 E (E1)	23	220~/50	300	4,4	0,1	1,015	170x165x305	≤ 35	Class II
MAGIC	T-HU3.4-A11M-SV	23	220~/50	350	3,4	0,2	0,69	320X210x210	≤ 38	Class II
H ₂ O	THU UL 38 M (M1) T-HU2.6-A10M-W THU UL 15M (M4)	23	220~/50	320	2,6	0,18	0,71	180x190x280	≤ 38	Class II
NATURE	THU UL 34 M (W)	25	220-240~/50	350	5	0,2	1,25	230x160x325	≤ 38	Class II
MELON	THU UL 31 M (W) THU UL 31 E (W)	23	220~/50	300	4,2	0,1	1,04	200x200x300	≤ 35	Class II
DAISY	THU UL 42 E (BU) THU UL 42 E (W)	22	220~/50	300	2,8	0,17	0,64	200x155x260	≤ 35	Class II
HARMONY	THU UL 43 E (E1) THU UL 43 E (E2)	23	220-240~/50	300	3	0,2	1,17	215x146x275	≤ 35	Class II

Серия	Модель	Ном. потребляемая мощность, Вт	Параметры электропитания, В/Гц	Производительность по воздуху, м³/ч	Площадь помещения, м²	Ном. сила тока, А	Вес нетто, кг	Размеры прибора, мм	Уровень шума, дБ(А)	Степень защиты	Класс электрозащиты
Очистители воздуха											
SPOTLESS	TAP FL70 SF (W) TAP FL70 SF (BL)	3,3	220~/50	80	20	0.015	1,15	230x150x335	≤ 50	IPX0	Class II
EDELWEISS 1.0	TAP FL600 MF (W) TAP FL600 MF (BL)	19	220-240~/50	120	25	0.09	3,5	375x278x165	≤ 48	IPX0	Class II
EDELWEISS 2.0	TAP FL700 MF (BL)	31	220-240~/50	200	50	0.15	8,5	495x360x231	≤ 48	IPX0	Class II

Серия	Модель	Ном. потребляемая мощность, Вт	Параметры электропитания, В/Гц	Ном. сила тока, А	Площадь обогрева, м²	Вес нетто, кг	Размеры прибора, мм	Степень защиты	Класс электрозащиты
Электрические конвекторы									
LEGEND NEW	T-EC1000-S1M	1000	220~/50	4,5	10-13	2,8	400x80x460	IP20	Class I
	T-EC1500-S1M	1500	220~/50	6,8	15-18	3,4	400x80x595	IP20	Class I
	T-EC2000-S1M	2000	220~/50	9,1	20-22	4,1	400x80x920	IP20	Class I
LEGEND PRO NEW	T-EC1000-X1M	1000	220~/50	4,5	10-13	3,0	400x80x460	IP20	Class I
	T-EC1500-X1M	1500	220~/50	6,8	15-18	3,8	400x80x595	IP20	Class I
	T-EC2000-X1M	2000	220~/50	9,1	20-22	4,7	400x80x920	IP20	Class I
VARME NEW	T-EC1000-S2M	1000	220~/50	4,5	10-13	2,8	400x80x460	IPX0	Class I
	T-EC1500-S2M	1500	220~/50	6,8	15-18	3,4	400x80x595	IPX0	Class I
	T-EC2000-S2M	2000	220~/50	9,1	20-22	4,1	400x80x830	IPX0	Class I
VARME PRO NEW	T-EC1000-X2M	1000	220~/50	4,5	10-13	3,0	400x80x460	IPX0	Class I
	T-EC1500-X2M	1500	220~/50	6,8	15-18	3,8	400x80x595	IPX0	Class I
	T-EC2000-X2M	2000	220~/50	9,1	20-22	4,7	400x80x830	IPX0	Class I
LOFT	TEC.E1X M 1000	1000	230~/50	4,3	10-13	2,2	400x92x440	IPX0	Class I
	TEC.E1X M 1500	1500	230~/50	6,5	15-18	3,1	400x92x610	IPX0	Class I
	TEC.E1X M 2000	2000	230~/50	8,7	20-23	3,6	400x92x760	IPX0	Class I
CITY	TEC.E31 M 1000	1000	220~/50	4,5	8-12	2,83	400x80x460	IPX0	Class I
	TEC.E31 M 1500	1500	220~/50	6,8	12-18	3,42	400x80x595	IPX0	Class I
	TEC.E31 M 2000	2000	220~/50	9,1	18-22	4,59	400x80x830	IPX0	Class I
CITY LIFE	TEC.E31X M 1000	1000	220~/50	4,5	10-13	4,15	400x80x460	IPX0	Class I
	TEC.E31X M 1500	1500	220~/50	6,8	15-18	4,91	400x80x580	IPX0	Class I
	TEC.E31X M 2000	2000	220~/50	9,1	20-23	6,44	400x80x830	IPX0	Class I

Серия	Модель	Ном. потребляемая мощность, Вт	Параметры электропитания, В/Гц	Ном. сила тока, А	Количество секций	Площадь обогрева, м²	Вес нетто, кг	Размеры прибора, мм	Степень защиты	Класс электрозащиты
Электрические маслянонаполненные радиаторы										
RAFT	TOR 21.1507 NMN	1500	220-240~/50	6,5	7	13-15	6	240x550x335	IPX0	Class I
	TOR 21.2009 NMN	2000	220-240~/50	8,7	9	15-20	7,2	240x550x415	IPX0	Class I
SOLAR	TOR 21.1005 DC	1000	220-240~/50	4,3	5	10-12	4,2	250x240x620	IPX0	Class I
	TOR 21.1507 DC	1500	220-240~/50	6,5	7	13-15	5,4	325x240x620	IPX0	Class I
	TOR 21.1809 DC	2000	220-240~/50	8,7	9	15-20	6,6	400x240x620	IPX0	Class I
	TOR 21.2211 DC	2500	220-240~/50	10,9	11	20-24	7,9	475x240x620	IPX0	Class I
COMPACT	TOR 21.1005 SLX	1000	220~/50	4,3	5	13-15	4,8	620x250x235	IPX0	Class I
	TOR 21.1507 SLX	1500	220~/50	6,5	7	15-20	5,8	620x310x235	IPX0	Class I
	TOR 21.1809 SLX	1800	220~/50	8,7	9	20-24	6,8	620x385x235	IPX0	Class I
	TOR 21.2211 SLX	2200	220~/50	10,9	11	24-28	8,4	620x460x235	IPX0	Class I
BLANCO EXT	TOR 21.1005 BC	1000	230-240~/50	4,26	5	10-12	5,6	625x270x245	IPX0	Class I
	TOR 21.1507 BC	1500	230-240~/50	6,38	7	15-20	7,1	625x350x245	IPX0	Class I
	TOR 21.2009 BC	2000	230-240~/50	8,51	9	20-24	8,5	625x430x235	IPX0	Class I
	TOR 21.2512 BC	2500	230-240~/50	10,64	12	24-28	10,8	625x550x235	IPX0	Class I

Серия	Модель	Ном. потребляемая мощность, Вт	Параметры электропитания, В/Гц	Ном. сила тока, А	Корректированный уровень звуковой мощности, дБ(А)	Площадь обогрева, м²	Вес нетто, кг	Размеры прибора, мм	Степень защиты	Класс электрозащиты
Тепловентиляторы										
—	T-FH2-B10S-B	2000	230~/50	8,7	57	20-25	0,85	132x192x225	IPX0	Class II
—	T-FH2-B10S-W	2000	230~/50	8,7	57	20-25	0,85	132x192x225	IPX0	Class II
—	T-FH1 2-B10MC-B	2000	220-240~/50	8,7	50	25	2,1	122x210x580	IP20	Class II
—	TFH S20SMX	2000	220-240~/50	8,7	57	20-25	0,85	230x125x240	IPX0	Class II
—	T-FH2-B10MC-W	2000	220-240~/50	8,7	50	25	2,1	122x210x580	IP20	Class II

Серия	Модель	Ном. потребляемая мощность, Вт	Параметры электропитания, В/Гц	Корректированный уровень звуковой мощности, дБ(А)	Расход воздуха, м³/час	Площадь обогрева, м²	Увеличение температуры воздуха на выходе, °С	Ном. сила тока, А	Продолжительность работы/паузы	Вес нетто, кг	Размеры прибора, мм	Степень защиты	Класс электрозащиты
Тепловые пушки													
HEAT FLOW NEW	T-HG2-Q11T	2000	220-240~/50	36	360	20	98	8,7	22/2	3,4	230x195x315	IP24	Class I
	T-HG3-Q11T	3000	220-240~/50	36	549	30	102	13	22/2	4,7	265x260x400	IP24	Class I
TURBO NEW	T-HG2-Q10T	2000	220-240~/50	36	165	20	110	8,7	22/2	3,6	240x230x335	IP24	Class I
	T-HG3-Q10T	3000	220-240~/50	36	165	30	120	13	22/2	3,6	240x230x335	IP24	Class I
MASTER NEW	T-HG3-Q12T	3000	220-240~/50	36	600	30	102	13	22/2	5,7	300x250x430	IP24	Class I
	T-HG5-Q12T	5000	220-240~/50	41	660	50	102	7,6	22/2	6,2	300x250x430	IP24	Class I
WARMTH BOOSTER NEW	T-HG2-Q15M	2000	220-240~/50	36	100	15-20	100	8,7	22/2	1,8	165x215x260	IP20	Class I
	T-HG3-Q15M	3000	220-240~/50	36	180	20-30	100	13	22/2	2,6	250x205x300	IP20	Class I
MDR	TFH T20MDR	2000	220-240~/50	40	140	15-20	100	8,7	22/2	1,75	190x175x200	IP20	Class I
	TFH T30MDR	3000	220-240~/50	40	310	25-30	100	13	22/2	3,1	240x235x255	IP20	Class I

Серия	Модель	Ном. потребляемая мощность, Вт	Параметры электропитания, В/Гц	Площадь обогрева, м²	Ном. сила тока, А	Вес нетто, кг	Размеры прибора, мм	Степень защиты	Класс электрозащиты
Инфракрасные обогреватели									
LUMOS NEW	T-IR1500-A12SI	1500	220-240~/50	10-15	6,5	2,0	605x90x190	IP34	Class I
	T-IR1800-A12SI	1800	220-240~/50	12-18	7,8	2,0	605x90x190	IP34	Class I
	T-IR2000-A12SI	2000	220-240~/50	15-20	8,7	2,75	865x90x190	IP34	Class I
	T-IR2500-A12SI	2500	220-240~/50	20-25	10,9	2,75	865x90x190	IP34	Class I
	T-IR3000-A12SI	3000	220-240~/50	25-30	13,0	3,15	1005x90x190	IP34	Class I
NEW	T-IR600-D10HU	600	220-240~/50	8-10	2,6	0,76	240x80x340	IPX0	Class I
NEW	T-IR800-D10HU	800	220-240~/50	10-15	3,5	0,73	250x68x368	IPX0	Class I
NEW	T-IR1000-D10HU	1000	220-240~/50	12-15	4,3	1,285	454x290x80	IPX0	Class I
—	T-CH1.5-A10	1500	220-240~/50	12	6,5	1,9	625x105x720	IP55	Class I
	T-CH2.0-A10	2000	220-240~/50	12-16	8,7	1,9	625x105x720	IP55	Class I
—	T-CH1.2-A11	1200	220-240~/50	10	5,2	0,95	535x115x130	IPX0	Class I
—	T-TH0.8-Z10	800	220-240~/50	10-15	3,5	0,73	250x68x368	IPX0	Class I
—	TCH Q1 800	800	220-240~/50	10	3,3	0,75	295x100x355	IPX0	Class I

Серия	Модель	Тип газа	Категория газа	Ном. тепловая мощность газовой горелки, кВт	Ном. тепловая мощность газовой горелки по ступеням, кВт	Удельный расход газа, г/час	Давление газа, мбар	Площадь обогреваемого помещения, м²	Тип газового баллона (максимальная вместимость), кг	Размеры прибора, мм	Вес нетто, кг	Степень защиты
Газовые обогреватели												
NEW	T-GS4-G10	G30 (бутан), G31 (пропан) или LPG (пропан-бутан)	I3B/P	4,2	1,5/2,9/4,2	109/210/305	28-30 (G30) 37 (G31) 30 (LPG)	20-80	15	720x420x360	8,10	IPX0
—	TGH 4200 SM1	G30 (бутан), G31 (пропан) или LPG (пропан-бутан)	I3B/P	4,2	1,5/2,9/4,2	110/210/305	29-30	20-60	5	300x385x560	7,00	IPX0
—	TGH 4200 M1	G30 (бутан), G31 (пропан) или LPG (пропан-бутан)	I3B/P	4,2	1,5/2,9/4,2	109/210/305	28-30 (G30) 37 (G31) 30 (LPG)	20-80	15	720x420x360	8,10	IPX0
—	TGH 4200 X0	G30 (бутан), G31 (пропан) или LPG (пропан-бутан)	I3B/P	3,5	2,5/3,5	180/246	28-30 (G30) 37 (G31) 30 (LPG)	20-60	—	335x155x405	2,2	IPX0

Серия	Модель	Производительность по осушению, л/сут	Объем бака, л	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Параметры электропитания, В/Гц	Номинальная сила тока, А	Расход воздуха, м³/ч	Уровень шума, дБ(А)	Тип хладагента	Класс электрозащиты	Степень защиты от влаги	Вес нетто, кг	Размеры прибора, мм
Осушители воздуха													
Tanami NEW	T-DH20-P55WF	20	3,7	325	220-240~/50	1,5	120	47	R290	I class	IPX0	15	342x251x561
Dry Expert Pro NEW	T-DH30-P57WF	30	4	460	220-240~/50	2,1	180	53	R290	I class	IPX0	14,5	350x260x500
Compact	T-DH10-P40E	10	2,5	205	220-240~/50	1,0	90	42	R290	I class	IPX0	9,5	270x205x408
Dry Expert	T-DH30-P41E	30	4	460	220-240~/50	2,1	180	53	R290	I class	IPX0	14,5	350x260x500
	T-DH40-P42E	40	4	520	220-240~/50	2,4	180	53	R290	I class	IPX0	15,5	350x260x500
	T-DH50-P43E	50	8	680	220-240~/50	3,2	270	53	R290	I class	IPX0	18	390x286x620

Серия	Модель	Номинальная потребляемая мощность, Вт	Параметры электропитания, В/Гц	Размер рабочих панелей, мм	Открытие панелей, °	Длина шнура, м	Класс электрозащиты	Аксессуары в комплекте	Вес нетто, кг	Размеры прибора, мм
Гриль электрический										
NEW	T-EG350M01	2200	220-240~/50	290x230	105 и 180	0,97	Class I	Антипригарный коврик 330x400 мм	2,9	334x323x121

Серия	Модель	Материал	Рабочая температура	Размеры прибора, мм	Толщина, мм
Антипригарный коврик					
NEW	T-GM001	Стекловолокно, тефлон	-40 до +260°C	330x400	0,2

timberk

ТВОЕ ЧУВСТВО КОМФОРТА



СТАНЬТЕ
ПАРТНЁРОМ
TIMBERK



DESIGNED
BY TIMBERK
GROUP