



TFH T15NTX.B

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ



Технические характеристики

Модель	Единицы измерения	TFH T15NTX.B
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1500
Тип нагревательного элемента	-	металлокерамика
Параметры электропитания	В/Гц	220-240~/50
Номинальная сила тока	А	6,5
Номинальная потребляемая мощность по режимам	Вт	1000/1500
Степень пылевлагозащиты	-	IPX0
Класс электрозащиты	-	Class II
Площадь обогрева	м ²	17-20
Корректированный уровень звуковой мощности	дБ	55
Вес (нетто)	кг	0,94
Размеры прибора	мм	210x95x180

Преимущества модели

- Современный авторский дизайн
- Настольное вертикальное размещение
- Ручка для безопасного перемещения
- Площадь обогрева 17-20 м²
- Технология Oxygen Safe – увеличенная площадь нагревательного элемента и отсутствие негативного влияния на качество воздуха
- Особый цвет корпуса – угольно-черный
- Высококачественная сборка и экологичные материалы

Описание модели

- Высокоэффективный безопасный металлокерамический нагревательный элемент
- Мощность 1500Вт
- Скорость нагрева менее 30 секунд
- Датчик защиты от перегрева
- Два режима мощности на выбор
- Режим обдува без обогрева
- Простота и удобство в использовании
- Наличие воздушного фильтра в виде сеточки от крупной пыли

КОМФОРТ



мощность



2 режима
мощности



Площадь
обогрева



CERAMIC

БЕЗОПАСНОСТЬ



Удобное
интуитивное
управление



Защита
от перегрева



Режим обдува
без обогрева




Европейское
качество



Не сжигает
кислород

TFH T15NTX

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

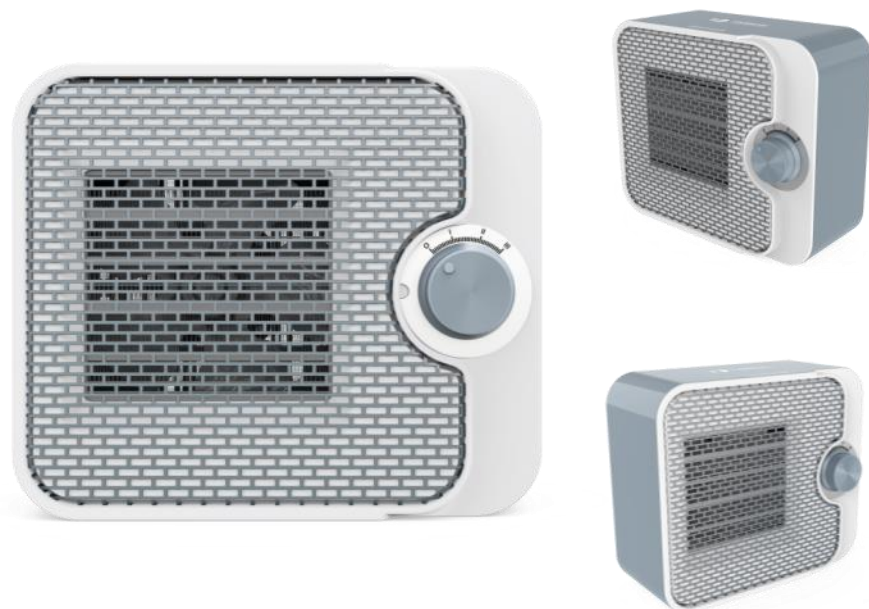

Технические характеристики

Модель	Единицы измерения	TFH T15NTX
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1500
Тип нагревательного элемента	-	металлокерамика
Параметры электропитания	В/Гц	220-240~/50
Номинальная сила тока	А	6,5
Номинальная потребляемая мощность по режимам	Вт	1000/1500
Степень пылевлагозащиты	-	IPX0
Класс электрозащиты	-	Class II
Площадь обогрева	м ²	17-20
Корректированный уровень звуковой мощности	дБ	55
Вес (нетто)	кг	0,94
Размеры прибора	мм	210x95x180

Преимущества модели

- Современный авторский дизайн
- Настольное вертикальное размещение
- Ручка для безопасного перемещения
- Площадь обогрева 17-20 м²
- Технология Oxygen Safe – увеличенная площадь нагревательного элемента и отсутствие негативного влияния на качество воздуха
- Особый цвет корпуса – стальной серый с белой вставкой
- Высококачественная сборка и экологичные материалы

Описание модели

- Высокоэффективный безопасный металлокерамический нагревательный элемент
- Мощность 1500Вт
- Скорость нагрева менее 30 секунд
- Датчик защиты от перегрева
- Два режима мощности на выбор
- Режим обдува без обогрева
- Простота и удобство в использовании
- Наличие воздушного фильтра в виде сеточки от крупной пыли

КОМФОРТ



БЕЗОПАСНОСТЬ

